



POP II LED Nastropowy



Płaska oprawa o delikatnej formie, ramka wykonana z aluminium, przystosowana do montażu nastropowego. Jako źródła światła zastosowano diody LED renomowanych producentów. Wysokiej jakości zasilacze zapewniają współczynnik mocy $\cos \phi = 0,95$.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z PMMA.

Montaż: Nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	80 %

DANE OPTYCZNE


Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odblysznik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4030101	44	4740	108	3000	4,00
PX4030108	44	4840	110	4000	4,00

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4030129	44	4560	104	3000	4,60
PX4030136	44	4650	106	4000	4,60
PX4030157	55	5770	105	3000	5,40
PX4030164	55	5890	107	4000	5,40

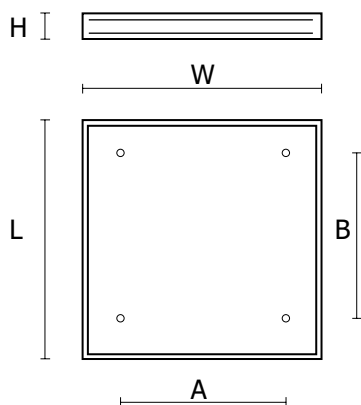

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4030101	595	595	45
PX4030108	595	595	45
PX4030129	1095	345	45
PX4030136	1095	345	45
PX4030157	1345	345	45
PX4030164	1345	345	45

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX4030101	513	513
PX4030108	513	513
PX4030129	1013	263
PX4030136	1013	263
PX4030157	1263	263
PX4030164	1263	263

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu