


AC1304



AS-i PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

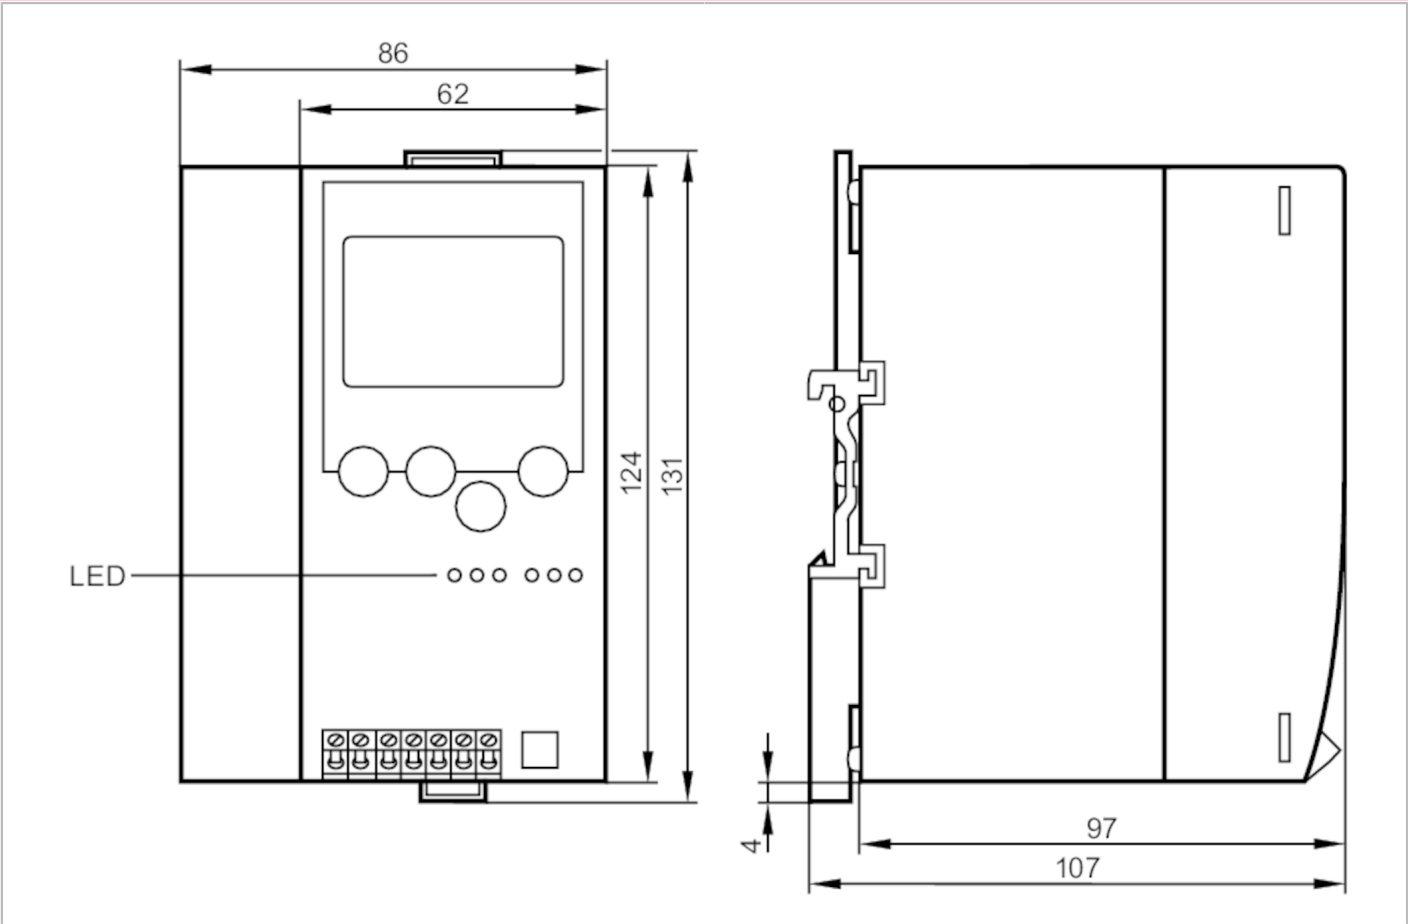

Aplikacja		
Aplikacja	sterownik zdecentralizowany	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus)
Wytrzymałość	[V]	500
Pobór prądu	[mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		2
Separacja elektryczna		tak
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	RS232	



AS-i PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11
Typ użycia	Programowanie
Dodatek	elektrycznie izolowane

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20

klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
AS-i profil	M3
certifikat AS-i	61102

Dane mechaniczne

Waga	[g]	517,4
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	86 x 131 x 107
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	2 x LED, kolor czerwony
		3 x LED, kolor zielony
		3 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Podłączenie



AC1304

AS-i PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
