


Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: AC1365

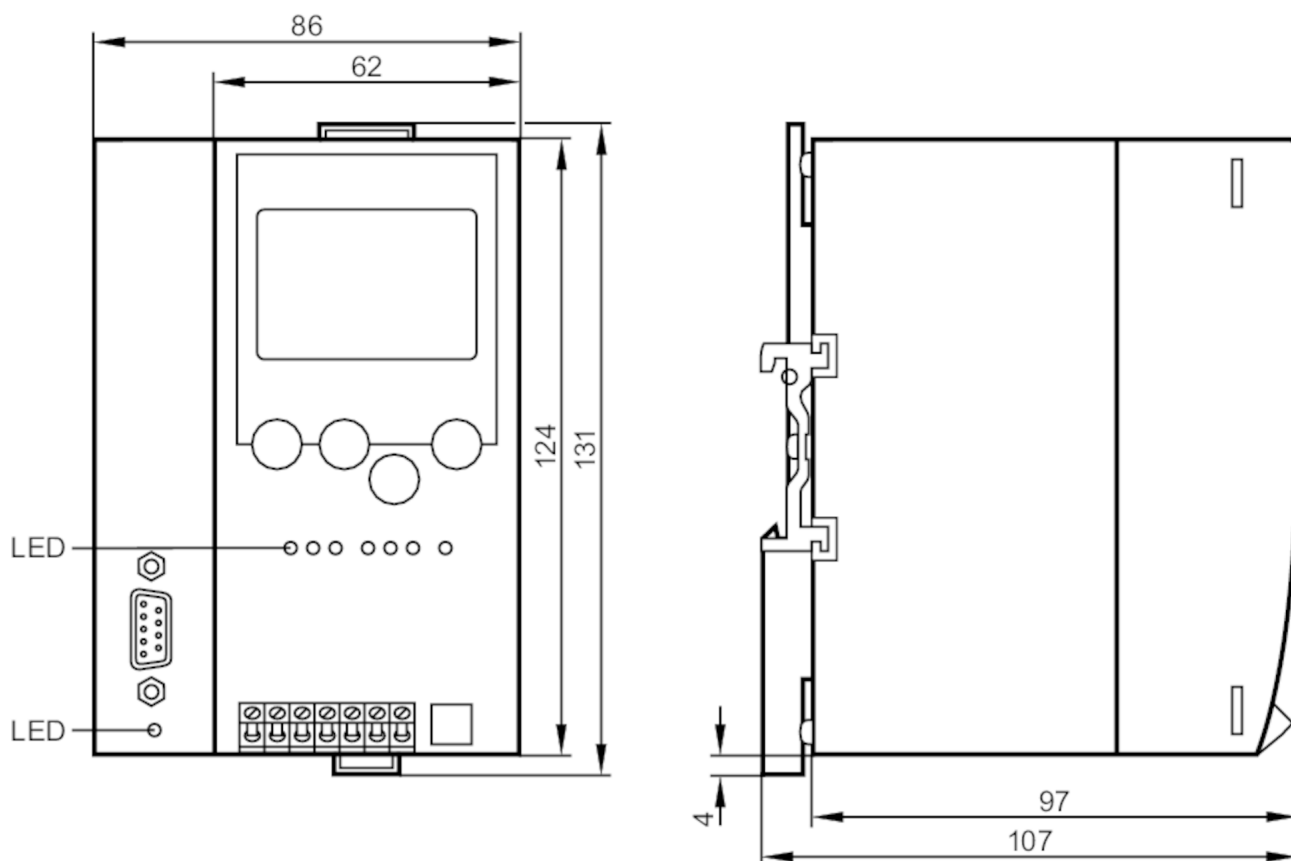

1 wyświetlacz



Aplikacja

Aplikacja

sterownik zdecentralizowany; Bramka PROFIBUS DP

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus)
Wytrzymałość	[V]	500
Pobór prądu	[mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		1
Separacja elektryczna		tak

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

RS232; PROFIBUS



Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Standard transmisji danych	EN 50170	
Prędkość transmisji	12 MBaud	
Protokół	Profibus DP	
Typ użycia	Transmisja danych	
Dodatek	Funkcja diagnostyczna	
RS232		
Liczba interfejsów RS232	1	
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud	
Typ wtyczki	RJ11	
Typ użycia	Programowanie	
Dodatek	elektrycznie izolowane	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona	IP 20	
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.1	
AS-i profil	M3	
certyfikat AS-i	61103	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	544,4
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 1Mstr DP RS232

Połączenie elektryczne

Podłączenie

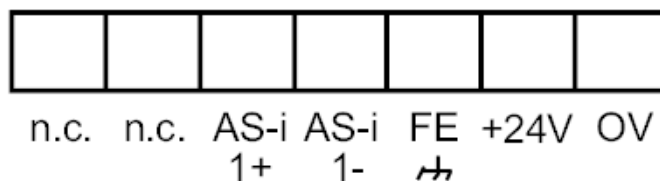

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: AC1365