




Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: AC1366

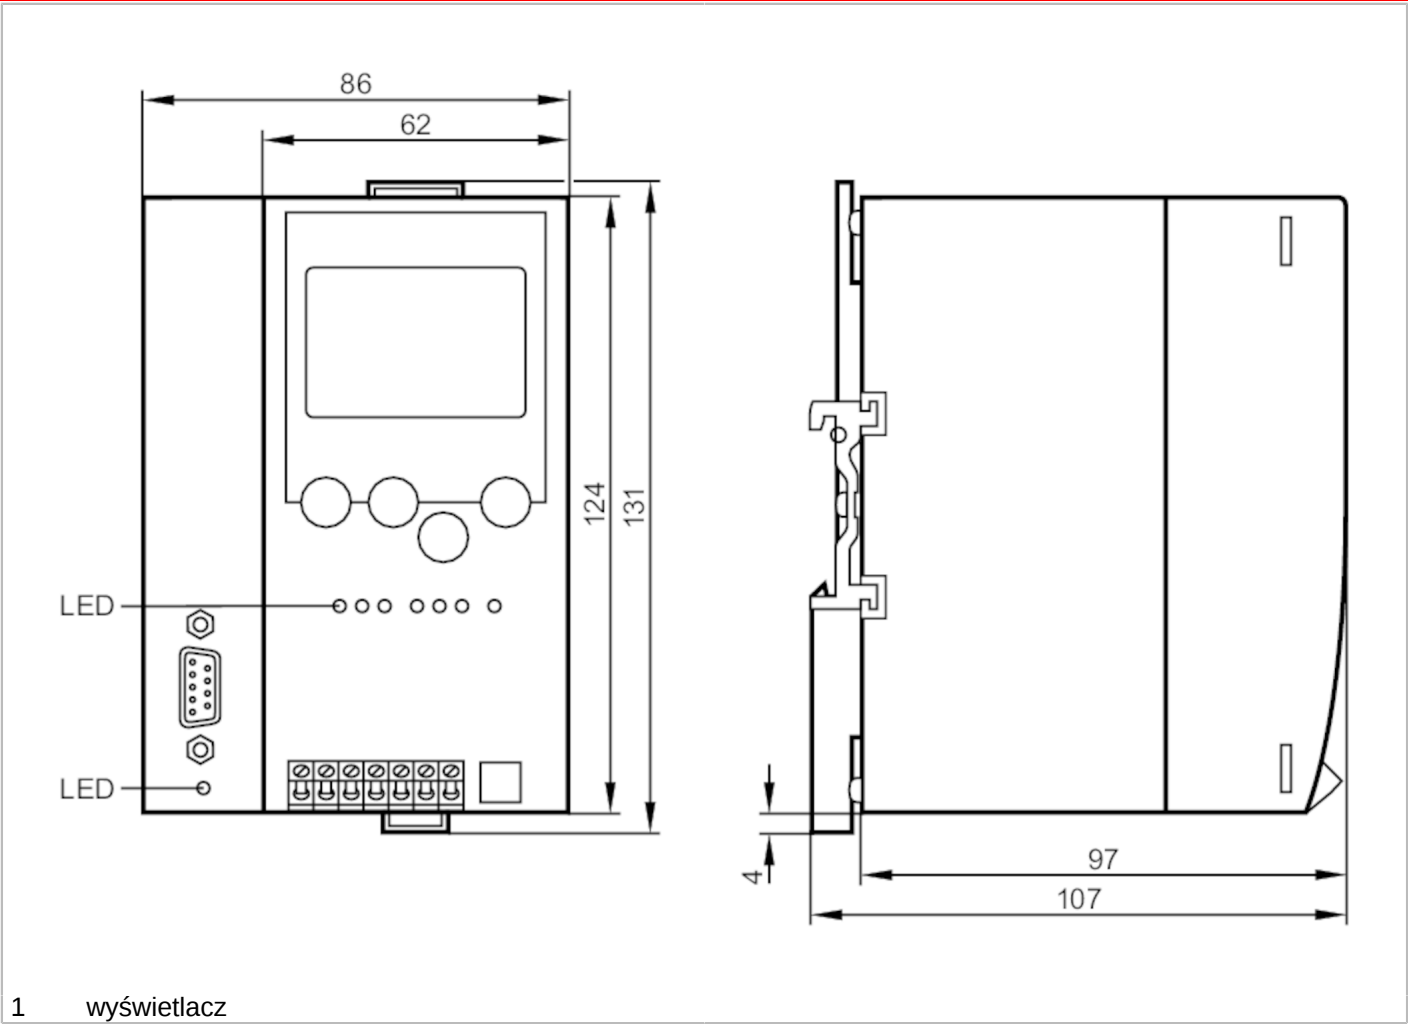

Aplikacja		
Aplikacja		sterownik zdecentralizowany; Bramka PROFIBUS DP
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus)
Wytrzymałość	[V]	500
Pobór prądu	[mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		2
Separacja elektryczna		tak
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		RS232; PROFIBUS



Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Standard transmisji danych		EN 50170
Prędkość transmisji		12 MBaud
Protokół		Profibus DP
Typ użycia		Transmisja danych
Dodatek		Funkcja diagnostyczna
RS232		
Liczba interfejsów RS232		1
Prędkość transmisji		9600...115200 Baud
Typ wtyczki		RJ11
Typ użycia		Programowanie
Dodatek		elektrycznie izolowane
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
AS-i profil		M3
certyfi kat AS-i		61104
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	557
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	3 x LED, kolor czerwony
		3 x LED, kolor zielony
		3 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.




Bramka AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 2Mstr DP RS232

Połączenie elektryczne

Podłączenie

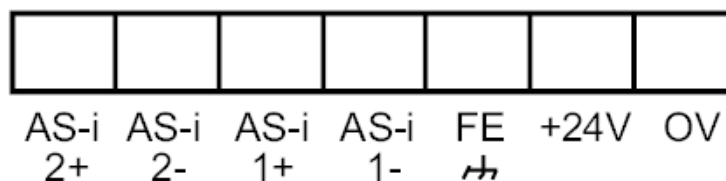

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: AC1366