




Bramka AS-i DeviceNet z PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

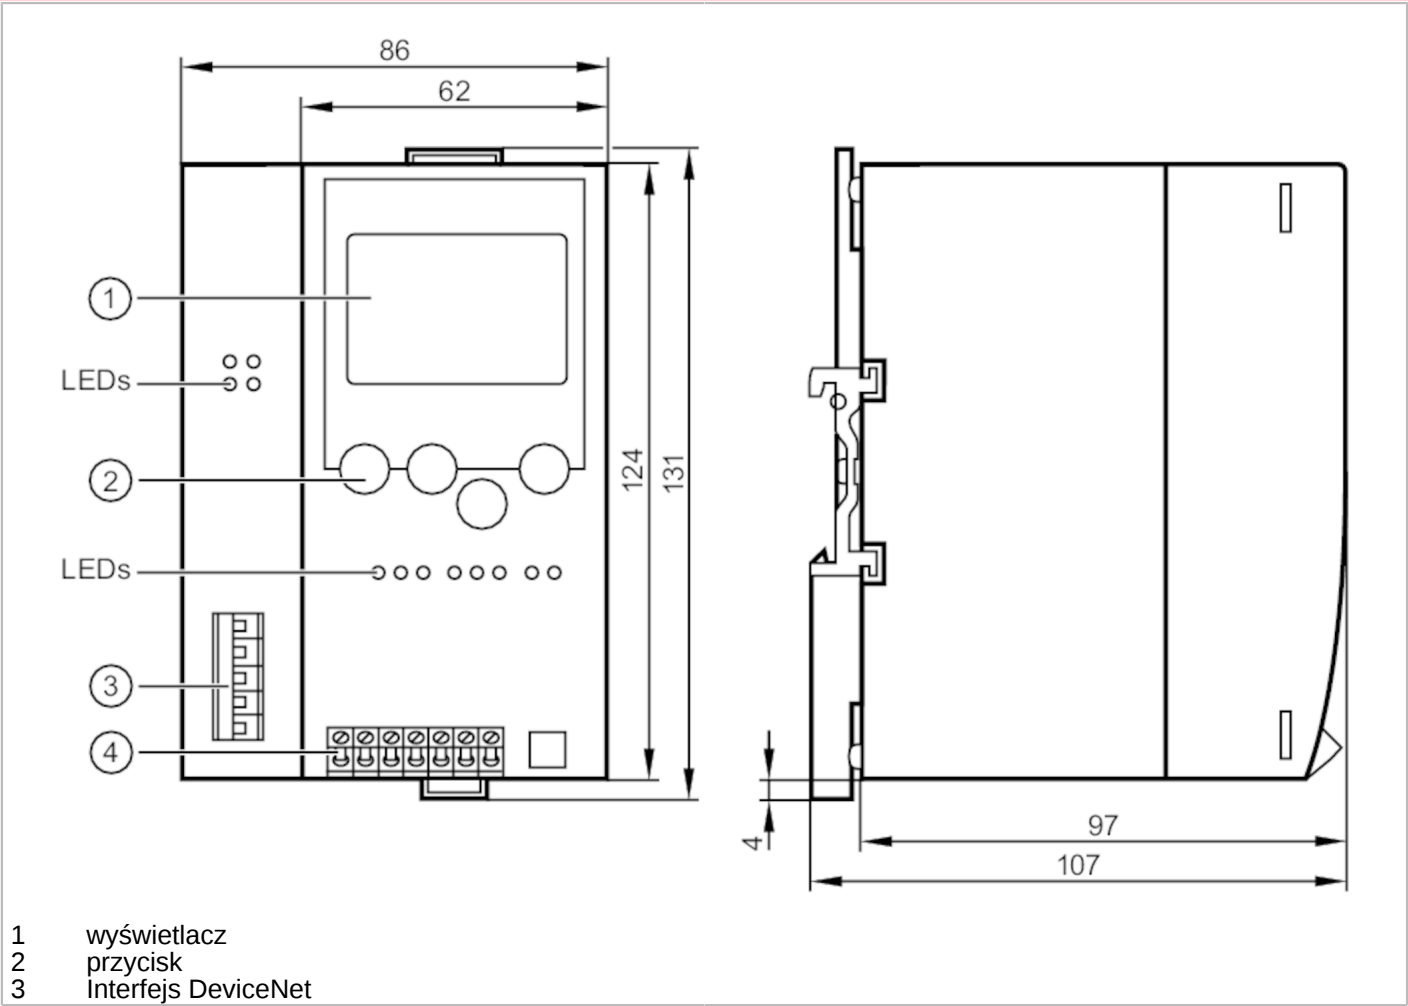

Aplikacja	
Aplikacja	sterownik zdecentralizowany; bramka DeviceNet
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	10
Maks. pobór energii [VA]	10
Liczba masterów AS-i	2
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	RS232; CAN
CAN	
Protokół	DeviceNet
Typ użycia	Transmisja danych
Dodatek	Group 2 only Slave



Bramka AS-i DeviceNet z PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11
Typ użycia	Programowanie
Dodatek	elektrycznie izolowane

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Temperatura składowania [°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	95
Ochrona	IP 20

klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
AS-i profil	M3
certyfi kat AS-i	61112

Dane mechaniczne

Waga [g]	549,4
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	4 x LED, kolor czerwony
		3 x LED, kolor zielony
		3 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Podłączenie

