




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5215 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

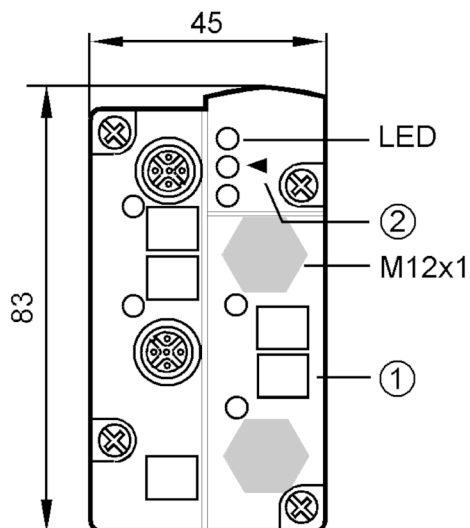

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	240

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4; (2 x 2)
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania	[V] 18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] 6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA] 0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V] 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Wyjścia						
Wykonanie elektryczne		AS-i				
Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...70			
Ochrona			IP 67			
Testy / dopuszczenia						
EMC			EN 50295			
MTTF		[lata]	458			
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i			2.1			
Adresowanie AS-i			możliwe adresowanie poprzez IR			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania			nie			
AS-i profil			S-0.1.E			
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	0			
AS-i_ID_kod		[hex]	1.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu			tak			
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejście	1	2	3	4
		Gniazdo	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Dane mechaniczne						
Waga		[g]	112,4			
Typ montażu			Interfejs AS-i do dolnej części FC			
Materiał			PBT			
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria						
Akcesoria (opcjonalne)			Dolna część modułu			
Uwagi						
Uwagi		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
Uwagi		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Uwagi		Artykuł niedostępny				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				



Moduł AS-i ClassicLine


ClassicLine 2x(2DI) M12

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany

Konektor: M12



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC5215 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!