




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2452 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

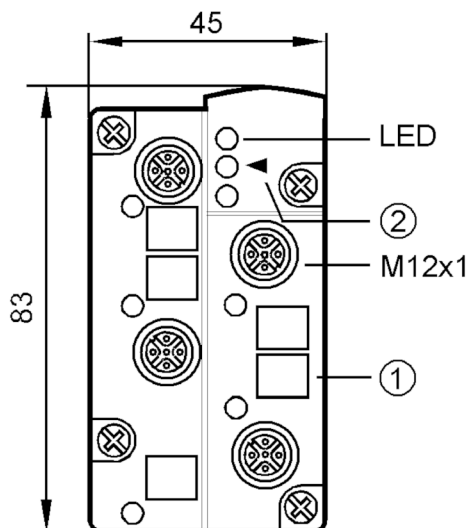

- 1 powierzchnia do opisu  
2 zainstalowany port podczerwieni



#### Dane elektryczne

|                                 |      |                |
|---------------------------------|------|----------------|
| Napięcie zasilania              | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i  | [mA] | 50             |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 2              |
| Zintegrowana funkcja Watchdog   |      | tak            |

#### Wejścia / wyjścia

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
|----------------------|---------------------------|

#### Wyjścia

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie elektryczne            | AS-i                                                                                                                              |
| Liczba wyjść binarnych           | 4                                                                                                                                 |
| Podłączenie                      | PNP                                                                                                                               |
| Zakres napięcia DC               | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel; dla cULus napięcie musi odpowiadać wartością specyfikowanym w "Limited Voltage/Current") |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście | [mA]<br>1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1); zgodnie z cULus: 700 mA)        |
| Zabezpieczenie przed zwarciami   | tak                                                                                                                               |
| Separacja galwaniczna            | tak                                                                                                                               |



## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DO T M12


| Warunki pracy                                   |                           |        |                                                   |     |     |     |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Temperatura otoczenia                           |                           | [°C]   | -25...70                                          |     |     |     |
| Ochrona                                         |                           |        | IP 67                                             |     |     |     |
| Testy / dopuszczenia                            |                           |        |                                                   |     |     |     |
| EMC                                             |                           |        | EN 50295                                          |     |     |     |
| MTTF                                            |                           | [lata] | 255                                               |     |     |     |
| klasyfikacja AS-i                               |                           |        |                                                   |     |     |     |
| Wersja AS-i                                     |                           |        | 2.1                                               |     |     |     |
| Adresowanie AS-i                                |                           |        | możliwe adresowanie poprzez IR                    |     |     |     |
| Dostępny tryb rozszerzonego adresowania         |                           |        | nie                                               |     |     |     |
| AS-i profil                                     |                           |        | S-8.0.E                                           |     |     |     |
| Konfiguracja AS-i E_A                           |                           | [hex]  | 8                                                 |     |     |     |
| AS-i_ID_kod                                     |                           | [hex]  | 0.E                                               |     |     |     |
| certyfikat AS-i                                 |                           |        | 39201                                             |     |     |     |
| Bity danych                                     | Bit danych                |        | D0                                                | D1  | D2  | D3  |
|                                                 | Wyjście                   |        | 1                                                 | 2   | 3   | 4   |
|                                                 | Gniazdo                   |        | O-1                                               | O-2 | O-3 | O-4 |
|                                                 | Pin                       |        | 4                                                 | 4   | 4   | 4   |
| Dane mechaniczne                                |                           |        |                                                   |     |     |     |
| Waga                                            |                           | [g]    | 112,2                                             |     |     |     |
| Typ montażu                                     |                           |        | Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E       |     |     |     |
| Materiał                                        |                           |        | PBT; uszczelnienie: FKM; śruby: stal kwasoodporna |     |     |     |
| Wyświetlacze / elementy robocze                 |                           |        |                                                   |     |     |     |
| Wyświetlacz                                     | działanie                 |        | LED, kolor zielony                                |     |     |     |
|                                                 | Błąd                      |        | LED, kolor czerwony                               |     |     |     |
|                                                 | Funkcja                   |        | LED, kolor żółty                                  |     |     |     |
| Akcesoria                                       |                           |        |                                                   |     |     |     |
| Akcesoria (opcjonalne)                          |                           |        | Dolna część modułu                                |     |     |     |
| Uwagi                                           |                           |        |                                                   |     |     |     |
| Uwagi                                           |                           |        | Artykuł niedostępny                               |     |     |     |
| Sztuk w opakowaniu                              |                           |        | 1 szt.                                            |     |     |     |
| Połączenie elektryczne                          |                           |        |                                                   |     |     |     |
| styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E: |                           |        |                                                   |     |     |     |
|                                                 | Wyjścia                   |        |                                                   |     |     |     |
| 1                                               | nieużywany                |        |                                                   |     |     |     |
| 2                                               | nieużywany                |        |                                                   |     |     |     |
| 3                                               | Napięcie zewnętrzne AUX - |        |                                                   |     |     |     |
| 4                                               | Wyjście przełączające +   |        |                                                   |     |     |     |
| 5                                               | nieużywany                |        |                                                   |     |     |     |
| Konektor: M12                                   |                           |        |                                                   |     |     |     |

# AC2558



## Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DO T M12



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2452 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!