




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2015

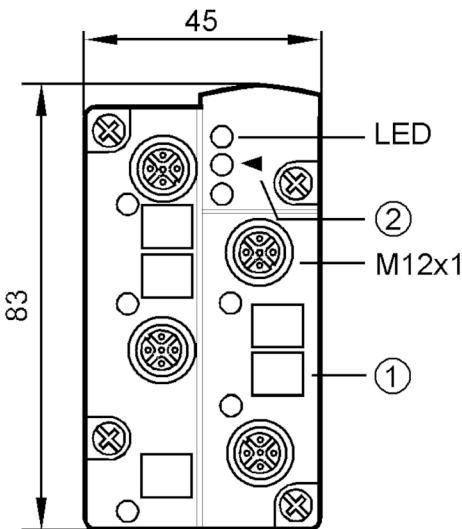

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	150
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Wejścia	
Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	2
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 50295
MTTF [lata]	210


klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-B.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	B			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	-	-	3	4
	Gniazdo	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Wyjście	1	2	-	-
	Gniazdo	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	115
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E	
Materiał	PBT; uszczelnienie: FKM; śruby: stal kwasoodporna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu	
Uwagi		
Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.	
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:	
	I-, I+, I-3/4, I-4	
Uwagi	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.	
	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:		
Podłączenie		

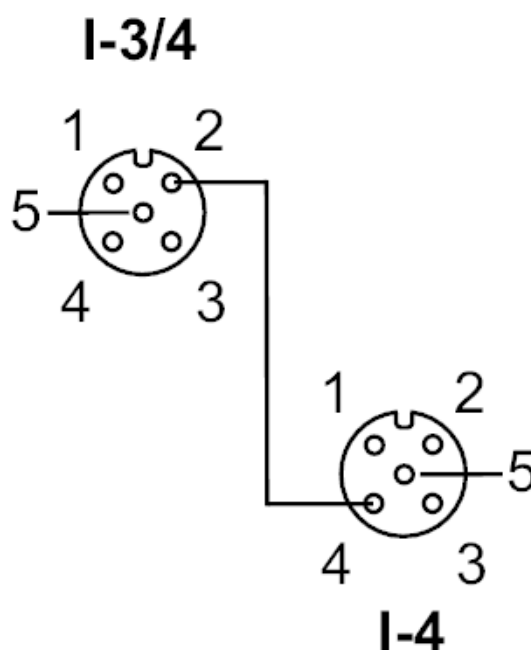

Konektor: M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2015