




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2402 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

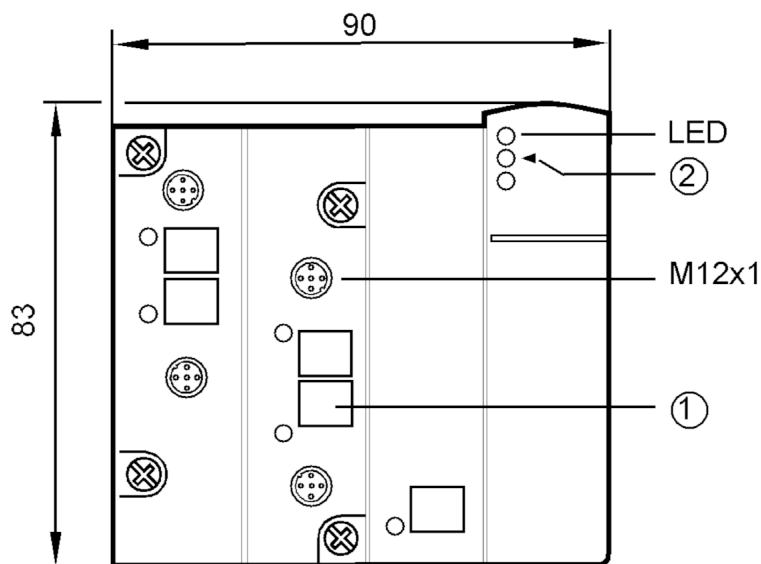

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	15...57; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	57; (z zewnętrznym zasilaniem: 27 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Napięcie zasilania	[V] 24
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 500; (z zewnętrznym zasilaniem; bez zewnętrznego zasilania: 100 mA)
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	nie
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 (1 bit = 1 μ A)
Zasilanie wejść	AS-i / zewnętrzny



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67


Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	AS-i	
Rozdzielczość wyjścia analogowego	1µA	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[lata]	115
klasyfikacja AS-i		
Adresowanie AS-i	przez interfejs adresowania IR lub przez gniazdo adresowania w dolnej części; możliwe adresowanie poprzez IR	
AS-i profil	S-7.3.E	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	217,2
Typ montażu	Interface AS-i dla podstaw typu FC/FC-E	
Materiał	PBT; uszczelnienie: FKM; śruby: stal kwasoodporna	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały AI1...AI4
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu	
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
1	Zasilanie czujnika +24V	
2	AI + wejście analogowe	
3	Zasilanie czujnika 0V	
4	AI - wejście analogowe 0V	
5	uziemiaenie robocze	
Konektor: M12		

AC2566



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2402 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!