

AC315A




Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC336A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

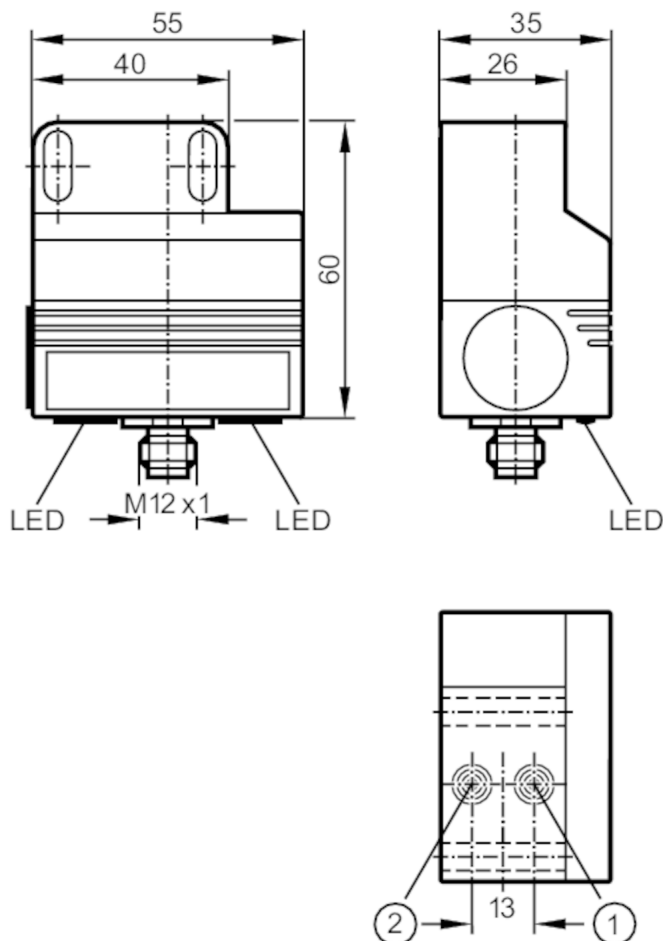

1 czujnik 1
2 czujnik 2



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 40
Klasa ochrony		III

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	4
------------------	------	---

Warunki pracy


Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67)

AC315A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T4 2SI 3D


Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia	tylko w połączeniu z wspornikiem montażowym	
EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	924
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.1	
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0
AS-i_ID_kod	[hex]	A.F
certyfikat AS-i	74901	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	163,8
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał	PBT; obudowa wtyku: stal nierdzewna (1.4305 / 303)	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Wspornik montażowy: 1 śruba imbusowa: 2 x M5 x 35	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12		
		



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Podłączenie

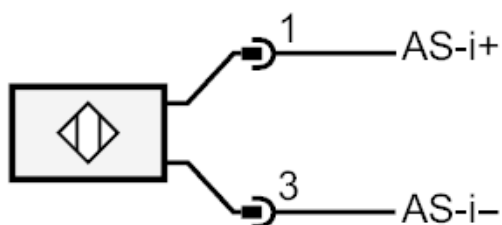

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC336A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!