

# AC316A




## Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC336A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

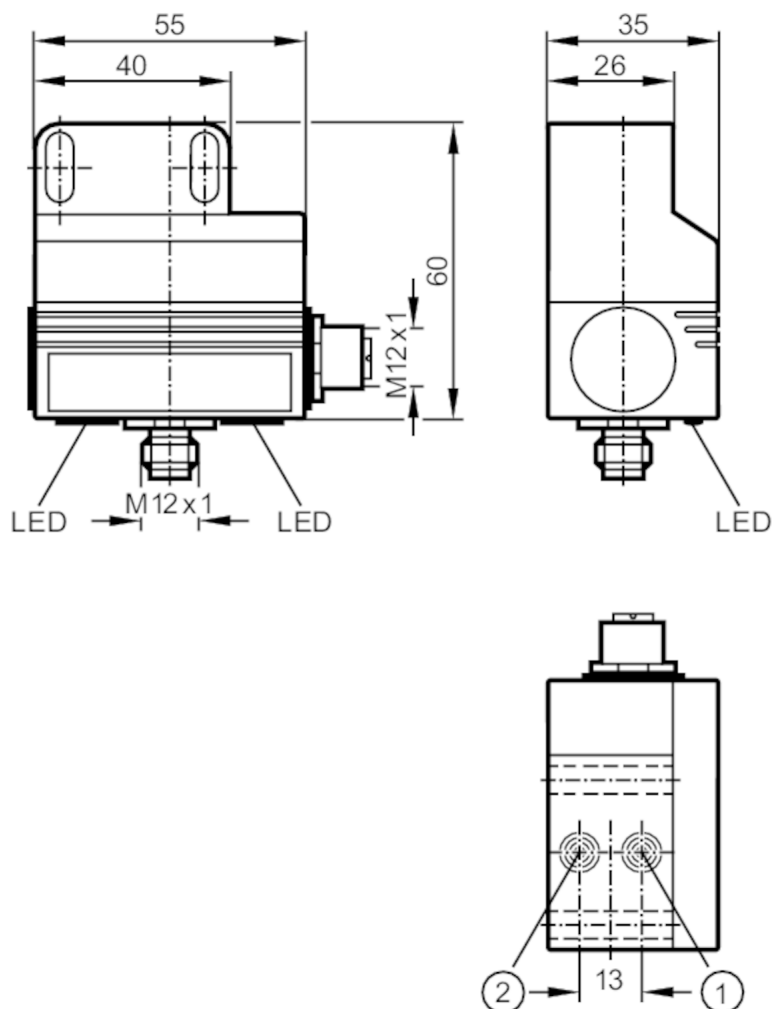

- 1 czujnik 1
- 2 czujnik 2



### Dane elektryczne

|                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| Napięcie zasilania | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Pobór prądu        | [mA] | < 160          |
| Klasa ochrony      |      | III            |

### Strefa działania

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Strefa działania | [mm] | 4 |
|------------------|------|---|


### Warunki pracy

|                       |      |                                                 |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -10...60                                        |
| Ochrona               |      | IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67) |



## Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

| Testy / dopuszczenia                                                                |                                                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Oznaczenie ATEX                                                                     | II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C                  |                        |
| Wskazówka do ATEX<br>oznaczenie urządzenia                                          | tylko w połączeniu z wspornikiem montażowym                  |                        |
| EMC                                                                                 | EN 50295                                                     |                        |
| MTTF                                                                                | [lata]                                                       | 310                    |
| klasyfikacja AS-i                                                                   |                                                              |                        |
| Wersja AS-i                                                                         | 2.1                                                          |                        |
| Dostępny tryb rozszerzonego<br>adresowania                                          | tak                                                          |                        |
| Konfiguracja AS-i E_A                                                               | [hex]                                                        | 7                      |
| AS-i_ID_kod                                                                         | [hex]                                                        | A.E                    |
| certyfikat AS-i                                                                     | 75002                                                        |                        |
| Dane mechaniczne                                                                    |                                                              |                        |
| Waga                                                                                | [g]                                                          | 200,2                  |
| Montaż                                                                              | montaż niezabudowany                                         |                        |
| Wymiary                                                                             | [mm]                                                         | 55 x 60 x 35           |
| Materiał                                                                            | PBT; PC; wtyk: stal kwasoodporna; Gniazdo: stal kwasoodporna |                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                     |                                                              |                        |
| Wyświetlacz                                                                         | działanie                                                    | 1 x LED, kolor zielony |
|                                                                                     | Funkcja                                                      | 1 x LED, kolor żółty   |
| Akcesoria                                                                           |                                                              |                        |
| Akcesoria (w komplecie)                                                             | Wspornik montażowy: 1                                        |                        |
|                                                                                     | śruba imbusowa: 2 x M5 x 35                                  |                        |
| Uwagi                                                                               |                                                              |                        |
| Sztuk w opakowaniu                                                                  | 1 szt.                                                       |                        |
| Połączenie elektryczne - Gniazdo                                                    |                                                              |                        |
| Ausgänge                                                                            |                                                              |                        |
| 3                                                                                   | Napięcie zewnętrzne -                                        |                        |
| 4                                                                                   | Wyjście przełączające +                                      |                        |
| 1, 2, 5                                                                             | nicht belegt                                                 |                        |
| Konektor: 1 x M12                                                                   |                                                              |                        |
|  |                                                              |                        |
| Podłączenie                                                                         |                                                              |                        |

# AC316A



## Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

### Połączenie elektryczne - wtyk

#### Elektrischer Anschluss

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i+  |
| 3 | AS-i - |

Konektor: 1 x M12



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC336A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!