




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN4014; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

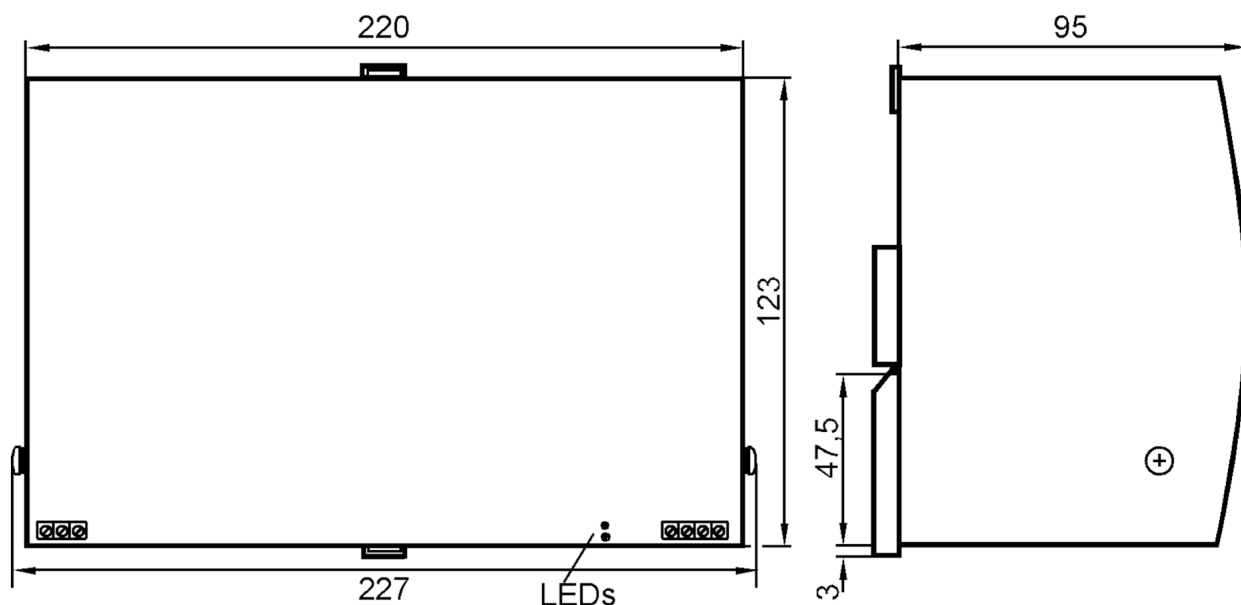

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wejściowe AC	[V]	85...132 / 184...264
Napięcie wyjściowe DC	[V]	24...28
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Maks. czas rozruchu	[ms]	80
Czas rozruchu	[s]	< 80
Napięcie wyjścia	[V]	nastawny
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowe	[A]	20
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	0,1
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Wyjścia


Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 50081-1
		EN 61000-6-2
MTTF	[lata]	112
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1861,4
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715))
Materiał		aluminium
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Napięcie wyjścia	LED, kolor zielony
	przeciążenie	LED, kolor czerwony
	zwarcie	LED, kolor czerwony miga
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Zaciski: 1,5...6 mm ²		
Podłączenie		

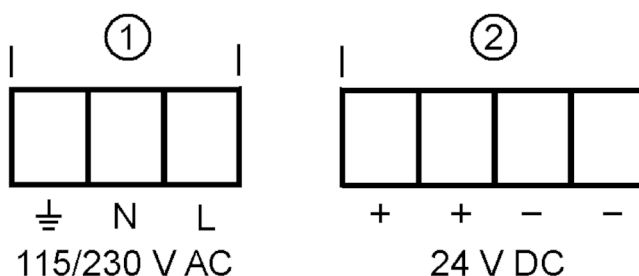

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN4014; Artykuł niedostępny – Data wycofania z produkcji: 31.03.2017