



DN3011

Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

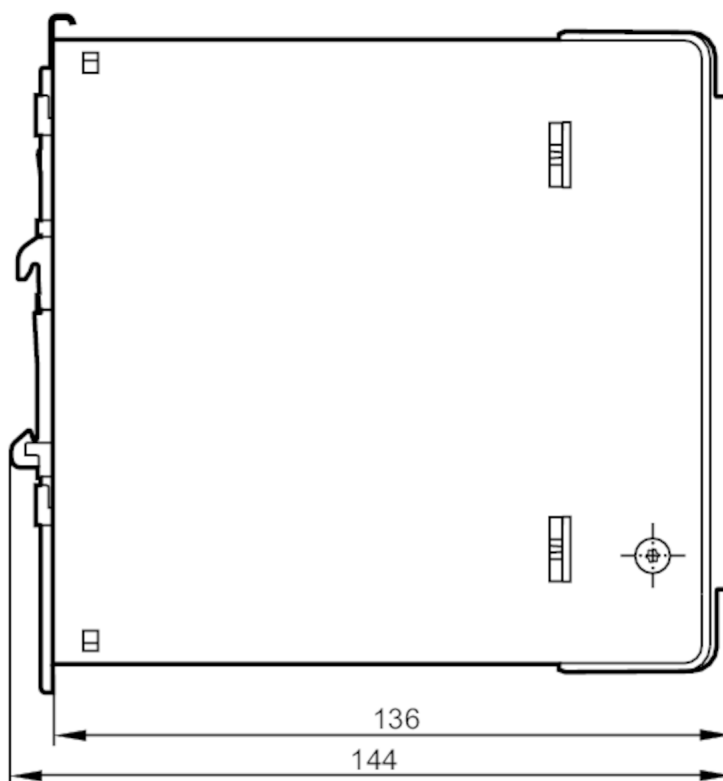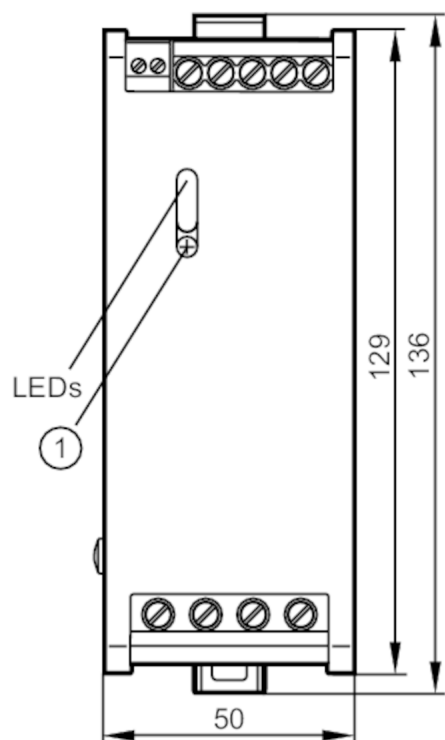

1 potencjometr





Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wejściowe AC	[V]	100...240
Napięcie wyjściowe DC	[V]	24...28
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Maks. czas rozruchu	[ms]	1000
Czas rozruchu	[s]	< 1000
Napięcie wyjścia	[V]	nastawny
Maks. Prąd wyjściowy przy min. napięcie wyjściowe	[A]	2,5
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[mV]	50
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść		10 A; B
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	> 60°C (3%/K)
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Wyjście DC OK		30 V DC (< 1 A)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[lata]	150
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	977,8
Typ montażu		szyna; (TH35 (EN 60715); wolnego miejsca na chłodzenie konwekcyjne 20 mm)
Wymiary	[mm]	129 x 50 x 136
Materiał		AlMg3; blacha stalowa; PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	DC-ok	1 LED, kolor zielony
	przeciążenie	1 LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi		napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV
Sztuk w opakowaniu		1 szt.




Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie

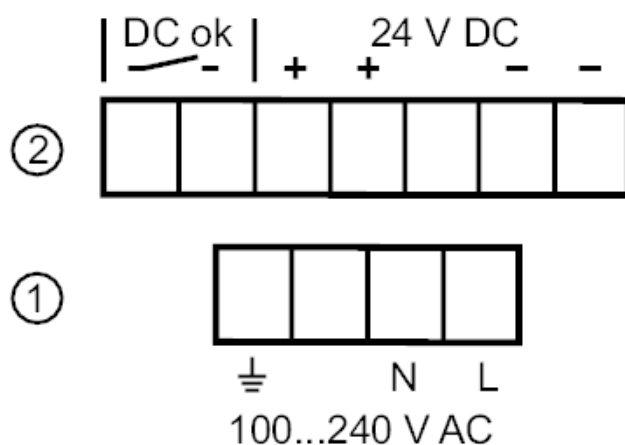

- 1: pierwotny
2: wtórny

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny