

# DN3012


## Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN4012

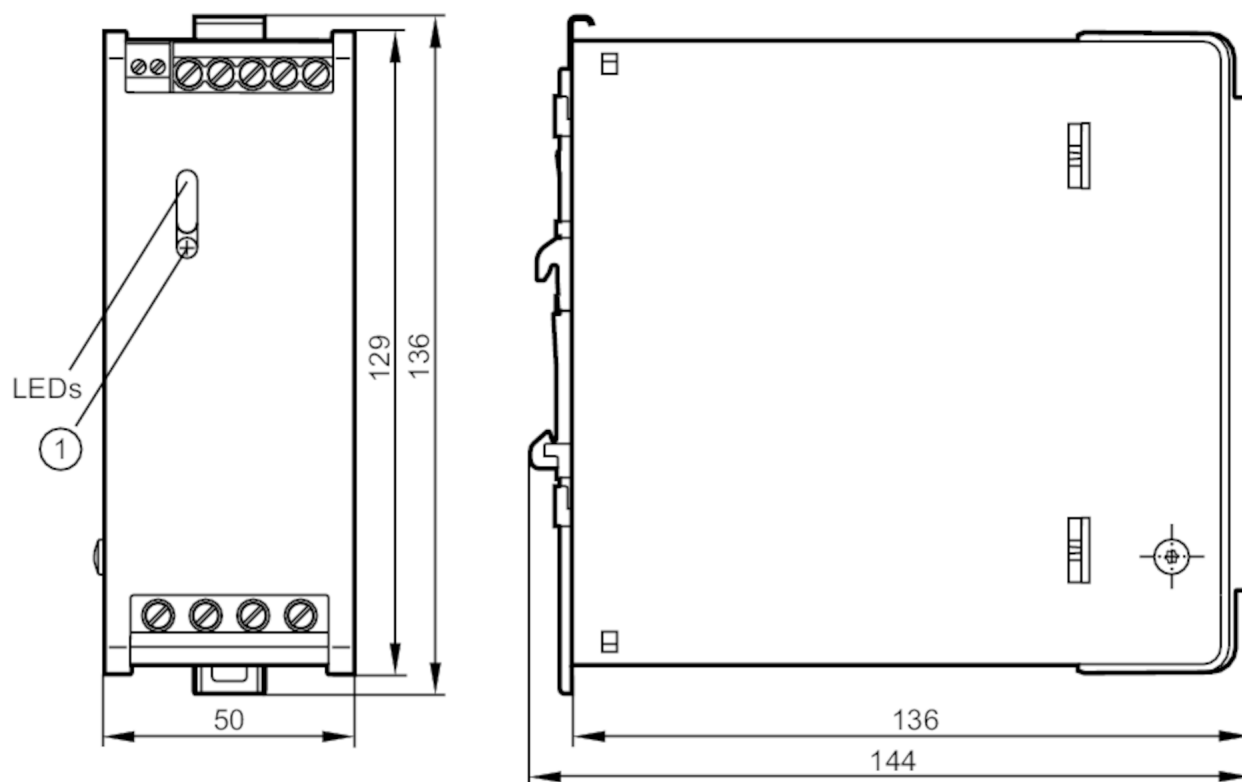

1 potencjometr





## Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

| Dane elektryczne                                       |              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tolerancja napięcia zasilania                          | [%]          | 10                                                                        |
| Częstotliwość znamionowa AC                            | [Hz]         | 47...63                                                                   |
| Napięcie wejściowe AC                                  | [V]          | 100...240                                                                 |
| Napięcie wyjściowe DC                                  | [V]          | 24...28                                                                   |
| Klasa ochrony                                          |              | I; (IEC 61140)                                                            |
| Maks. czas rozruchu                                    | [ms]         | 1000                                                                      |
| Czas rozruchu                                          | [s]          | < 1000                                                                    |
| Napięcie wyjścia                                       | [V]          | nastawny                                                                  |
| Maks. prąd wyjściowy przy min. napięcie wyjściowe      | [A]          | 5                                                                         |
| Liczba obwodów wyjściowych                             |              | 1                                                                         |
| Maks. tętnienie resztkowe                              | [mV]         | 50                                                                        |
| Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)        | [%]          | 88,9                                                                      |
| Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść                        |              | 10 A; B                                                                   |
| Obniżenie wartości znamionowych                        | [W/K]        | > 60°C (3%/K)                                                             |
| Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) | [ms]         | 205                                                                       |
| Wyjścia                                                |              |                                                                           |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                         |              | tak                                                                       |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                     |              | tak                                                                       |
| Wyjście DC OK                                          |              | 30 V DC (< 1 A)                                                           |
| Warunki pracy                                          |              |                                                                           |
| Temperatura otoczenia                                  | [°C]         | 0...70                                                                    |
| Ochrona                                                |              | IP 20                                                                     |
| Testy / dopuszczenia                                   |              |                                                                           |
| EMC                                                    | EN 61000-6-2 |                                                                           |
|                                                        | EN 61000-6-3 |                                                                           |
| MTTF                                                   | [lata]       | 150                                                                       |
| Dane mechaniczne                                       |              |                                                                           |
| Waga                                                   | [g]          | 0,987                                                                     |
| Typ montażu                                            |              | szyna; (TH35 (EN 60715); wolnego miejsca na chłodzenie konwekcyjne 20 mm) |
| Wymiary                                                | [mm]         | 129 x 50 x 136                                                            |
| Materiał                                               |              | AlMg3; blacha stalowa; PC                                                 |
| Wyświetlacze / elementy robocze                        |              |                                                                           |
| Wyświetlacz                                            | DC-ok        | 1 LED, kolor zielony                                                      |
|                                                        | przeciążenie | 1 LED, kolor czerwony                                                     |
| Uwagi                                                  |              |                                                                           |
| Uwagi                                                  |              | napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                     |              | 1 szt.                                                                    |




## Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

### Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

### Podłączenie

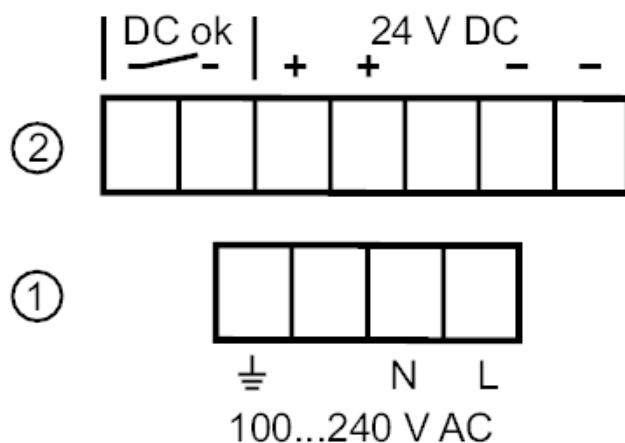

- 1: pierwotny  
2: wtórny

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN4012