




Przewód z gniazdem

ADOAG032--S0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

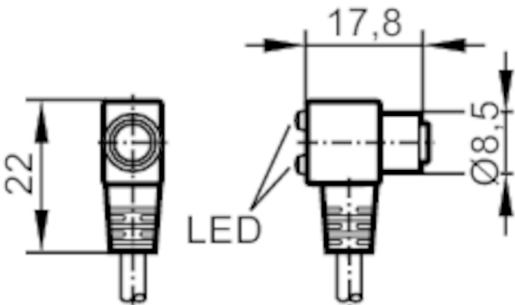

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	146,6
Materiał		TPU przezroczysty
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M8, kątowy; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: Połączenie zatrzaskowe		

E10219




Przewód z gniazdem

ADOAG032--S0005A03



Podłączenie

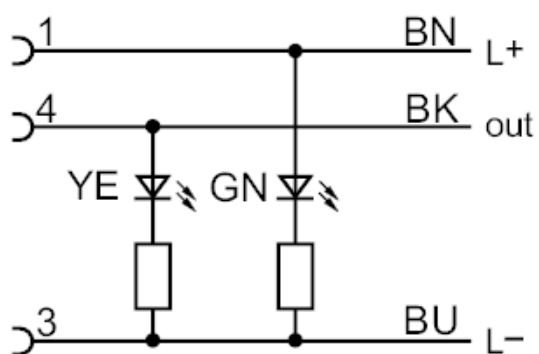

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny