


Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015G04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

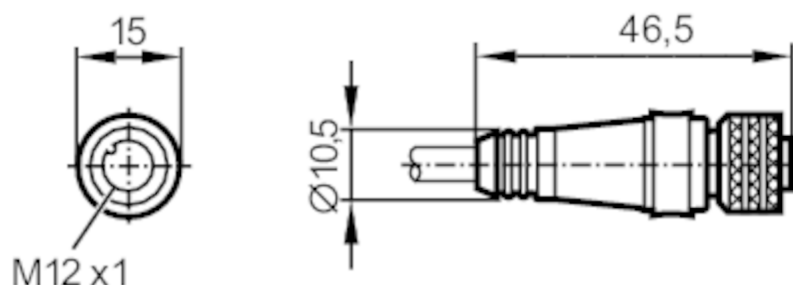

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	578,8
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PVC, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony

E10420




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015G04



Podłączenie

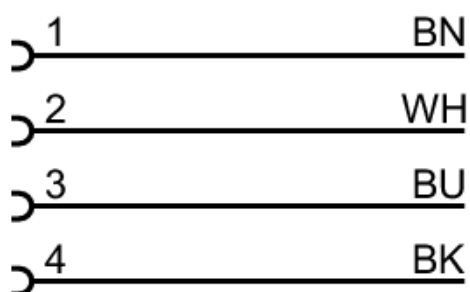

Kolory żył :

BN =	brązowy
BK =	czarny
BU =	niebieski
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny