


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | 10...30 DC |
| Klasa ochrony                         |     | III        |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 2          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 6          |

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
| Ochrona               |      | IP 68    |

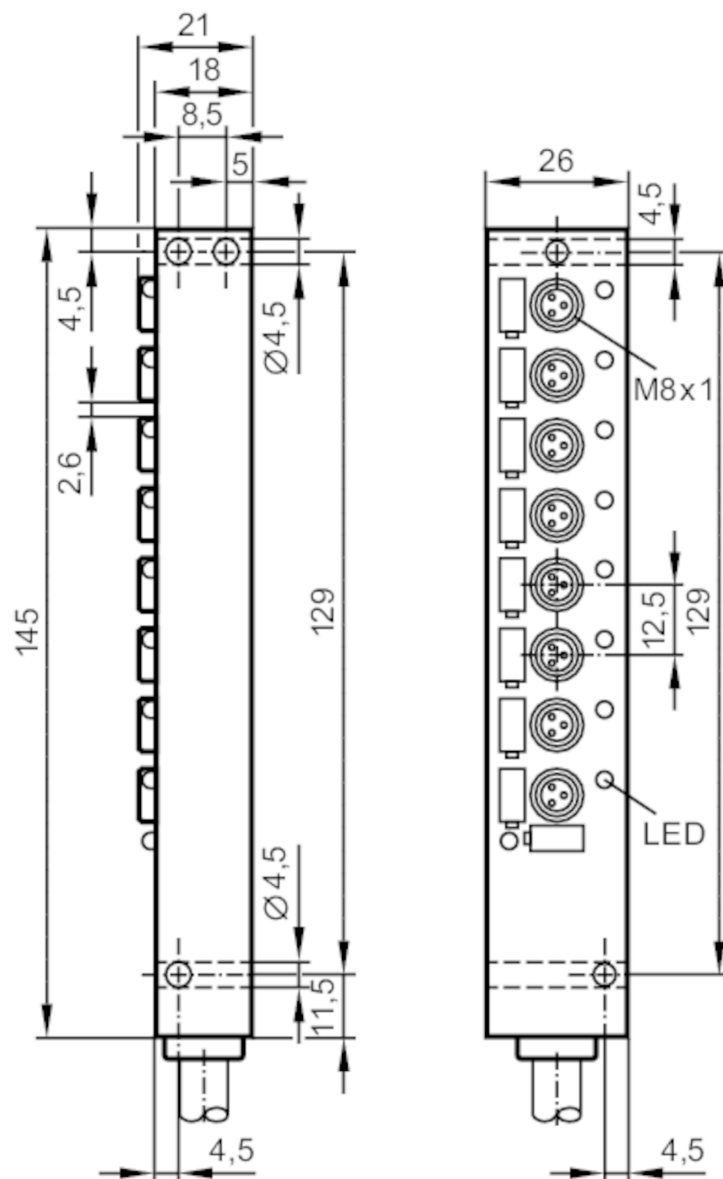


## Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0010H10

| Dane mechaniczne                                                                                               |                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                                                                                           | [g]                                                  | 1172                                                                               |
| Wymiary                                                                                                        | [mm]                                                 | 21 x 26 x 145                                                                      |
| Materiał                                                                                                       |                                                      | PBT-GF20; mosiądz niklowany                                                        |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                                     |                                                      | 8                                                                                  |
| Typ złącza                                                                                                     |                                                      | M8                                                                                 |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                    | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                                                                                                | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                                                                                                | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                           |
|                                                                                                                | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                    |                                                      | tak                                                                                |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                                |                                                      |                                                                                    |
| Wyświetlacz                                                                                                    | Stan wyjścia                                         | 8 x LED, kolor żółty                                                               |
|                                                                                                                | działanie                                            | 1 x LED, kolor zielony                                                             |
| Uwagi                                                                                                          |                                                      |                                                                                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                             |                                                      | 1 szt.                                                                             |
| Połączenie elektryczne                                                                                         |                                                      |                                                                                    |
| Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm) |                                                      |                                                                                    |
| Połączenie elektryczne - otwór                                                                                 |                                                      |                                                                                    |
| Konektor: 8 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane                           |                                                      |                                                                                    |
|                                                                                                                |                                                      |                                                                                    |

## Podłączenie

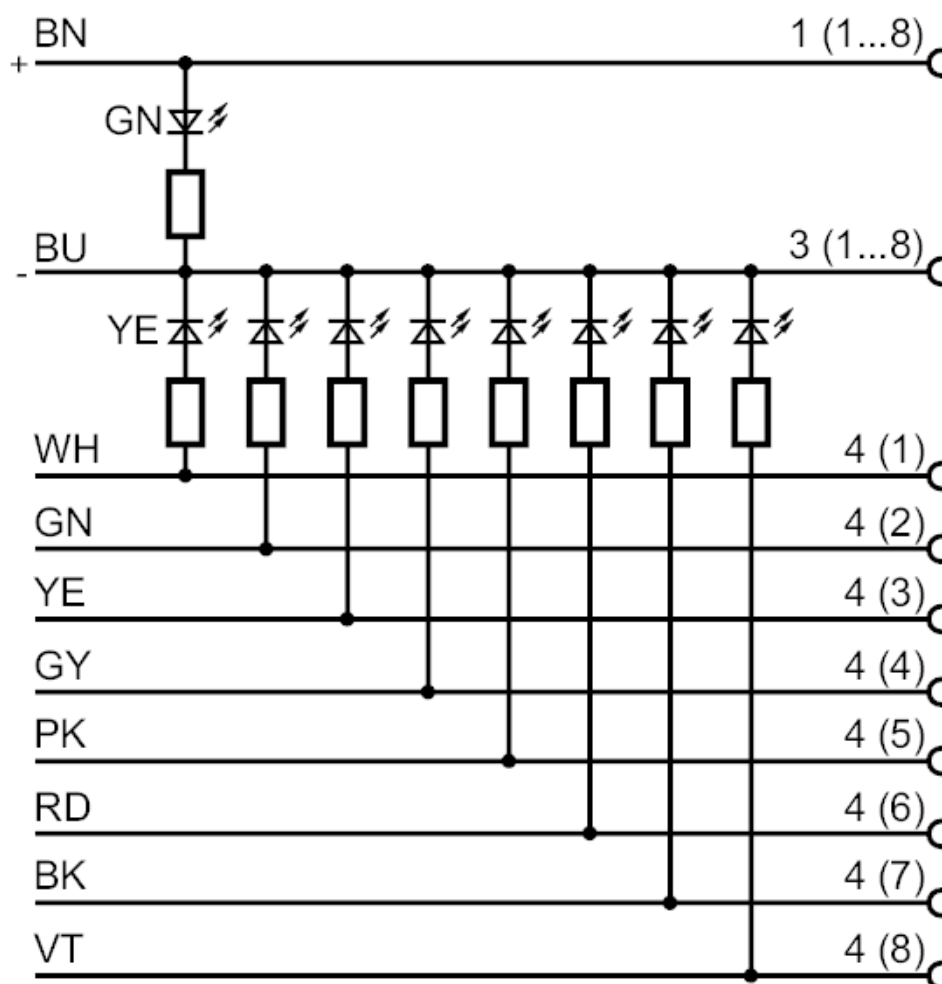

Kolory żył :

|      |                |
|------|----------------|
| BK = | czarny         |
| BN = | brązowy        |
| BU = | niebieski      |
| GN = | kolor zielony  |
| GY = | szary          |
| PK = | różowy         |
| RD = | kolor czerwony |
| VT = | fiolet         |
| WH = | biały          |
| YE = | kolor żółty    |

# E11215

## Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0010H10



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

---