


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

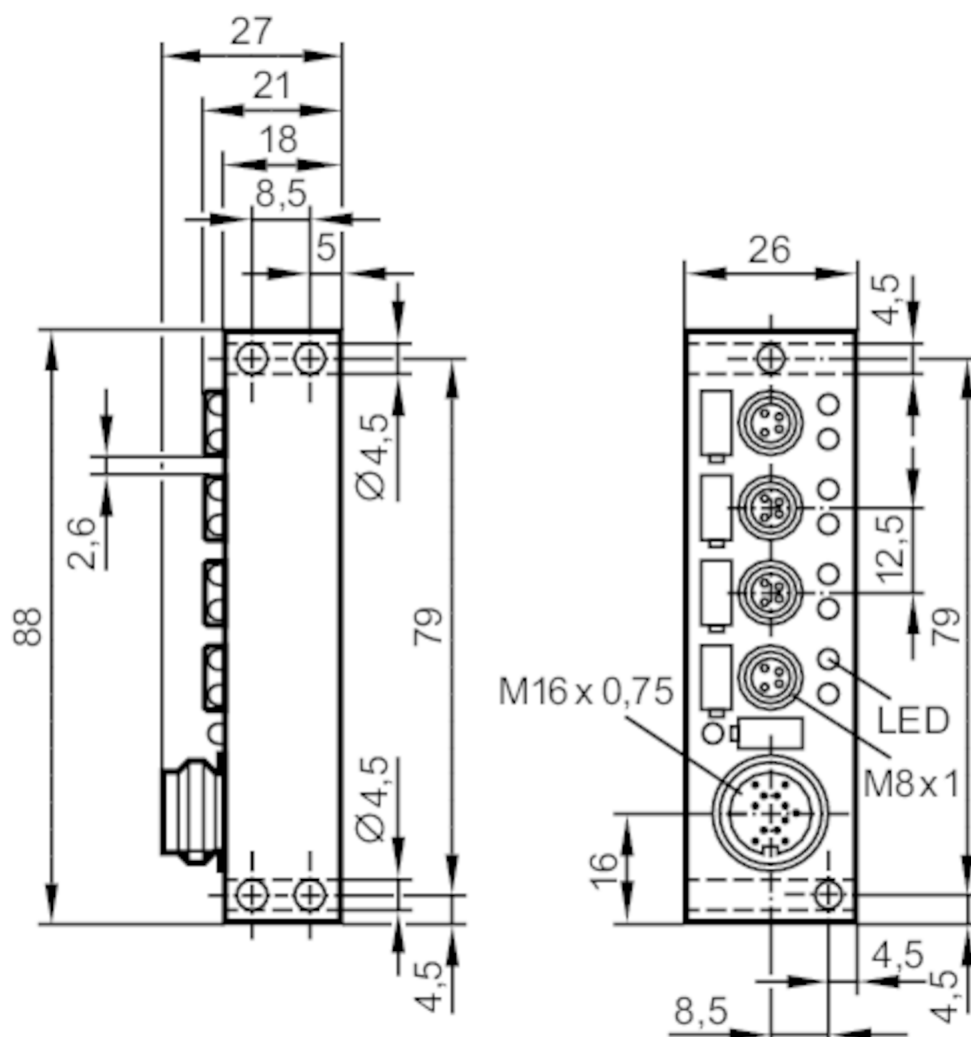

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne


Waga	[g]	85,8
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M8

E11219



Rozdzielacze


ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Podłączenie		
Konektor: 1 x M16; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane		
		

Rozdzielacze

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Podłączenie

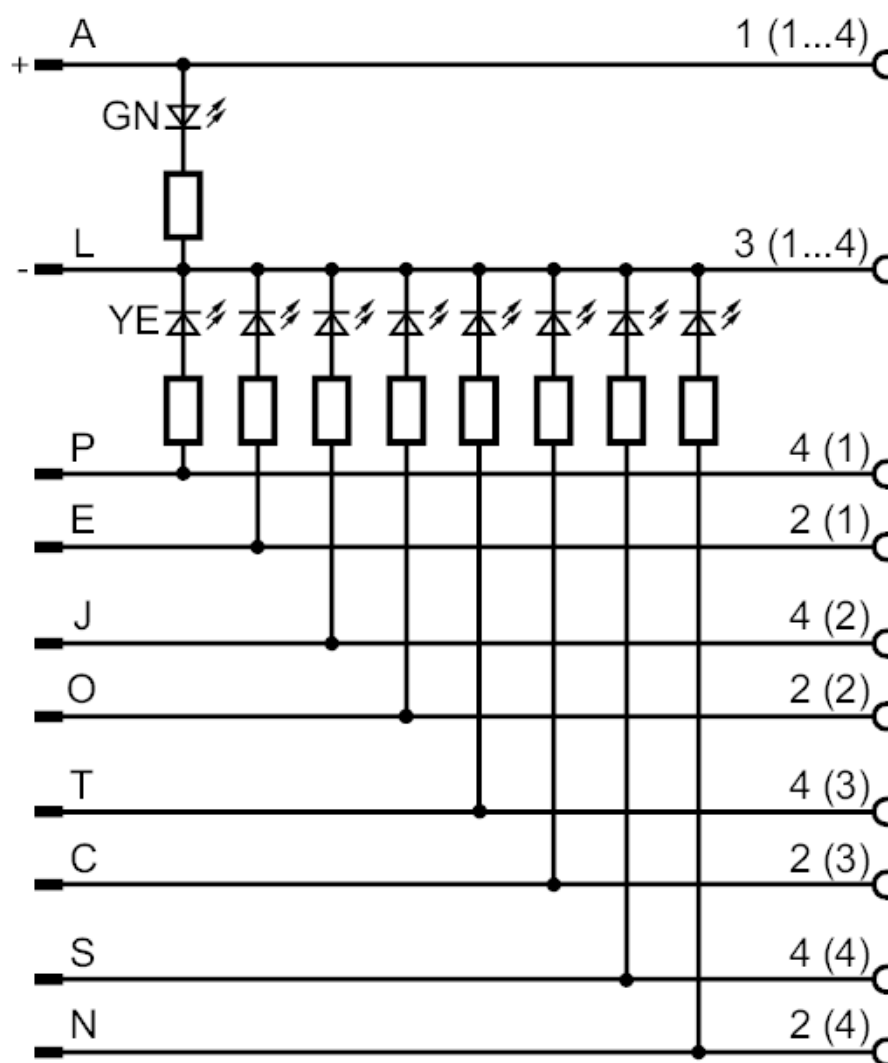

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

