



Przewód z gniazdem

ADOGF040VAS0025E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
zamieniony przez: EVT137



Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	896,4
Wymiary	[mm]	10 x 10 x 31
Materiał		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 25 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M8, prosty; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm		
Konektor: 1 x M8, prosty; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm		

E11225




Przewód z gniazdem

ADOGF040VAS0025E04



Podłączenie

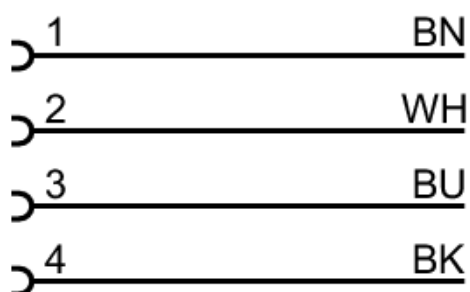

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVT137