


Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0002C04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC529

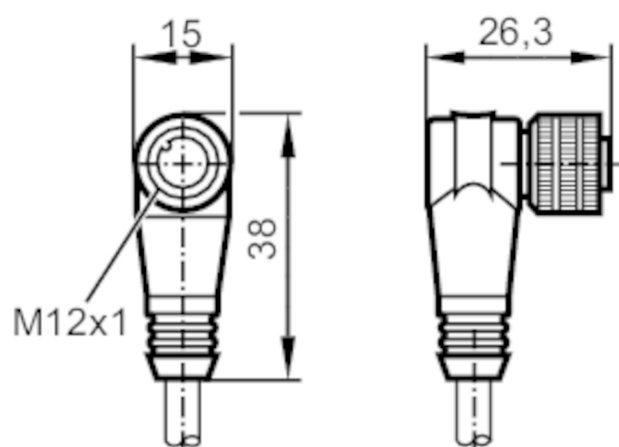

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	88,6
Wymiary	[mm]	15 x 26,3 x 38
Materiał		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony

E11541




Przewód z gniazdem

ADOAH040MSS0002C04



Podłączenie

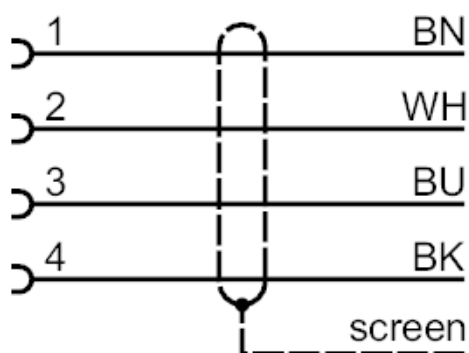

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC529