


Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: EVC434 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

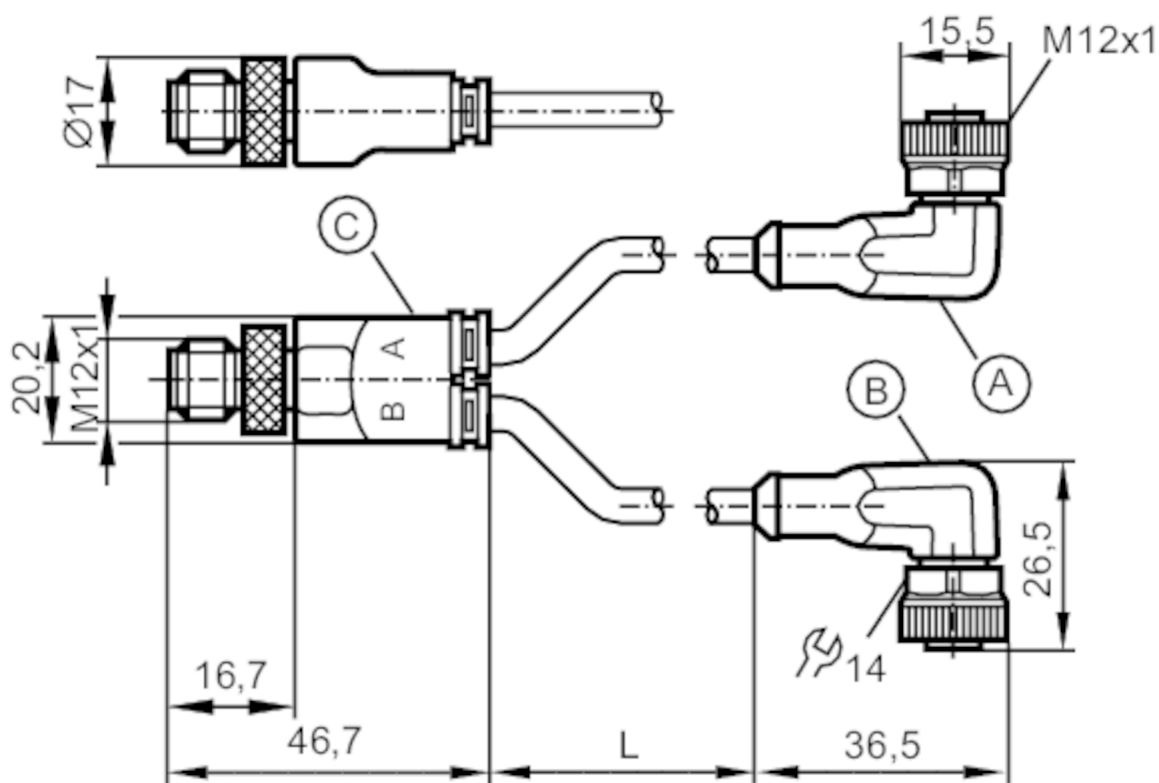

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...90

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]

0,111

Materiał

obudowa wtyku: TPU czarny; obudowa gniazda:
TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

Liczba portów rozdzielacza

2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane




Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS




Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

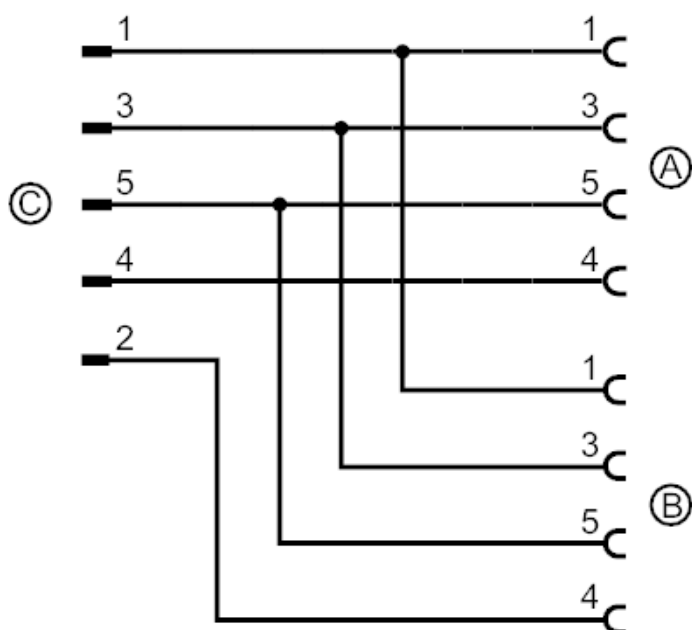

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: EVC434 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!