


Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

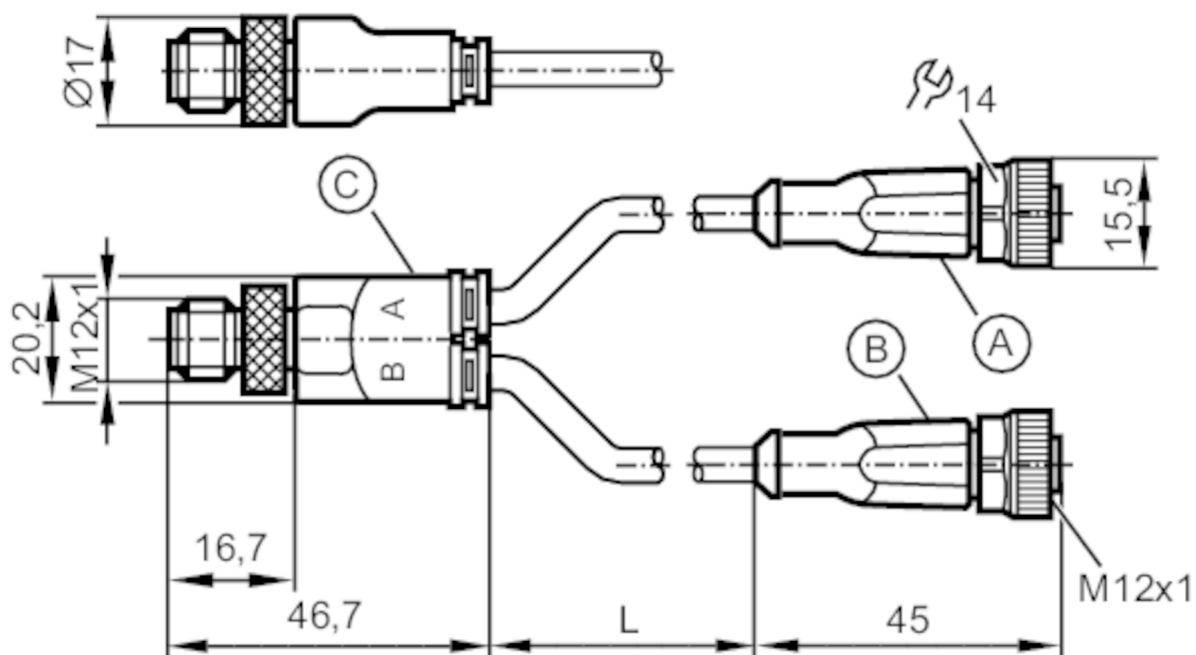

Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,173
Materiał		obudowa wtyku: TPU czarny; obudowa gniazda: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: sztuczne tworzywo
Materiał nakrętki		mosiądz / mosiądz
Liczba portów rozdzielacza		2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połącane		




Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS




Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

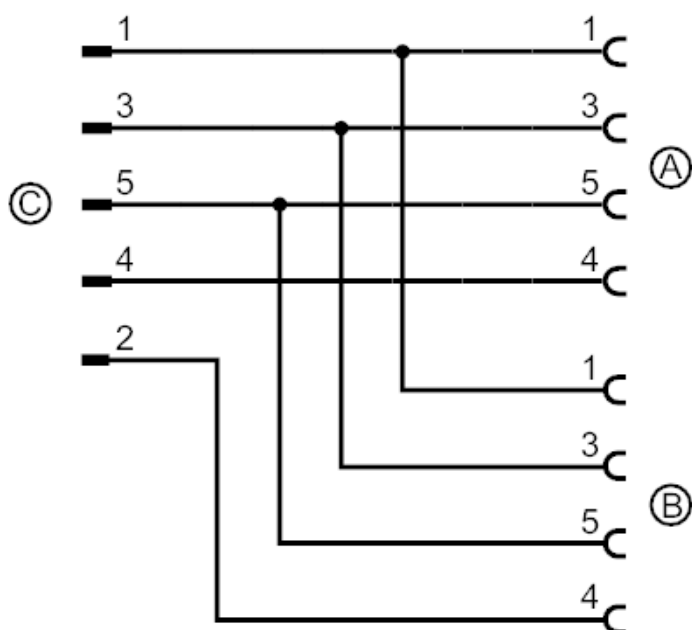

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny