




Przewód z gniazdem

ADOAH050MSS0005K05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC548

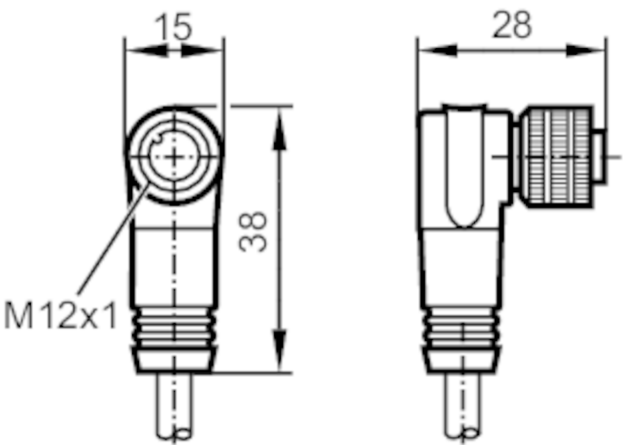


Aplikacja		
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	236
Wymiary	[mm]	28 x 15 x 38
Materiał		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm ² (14 x Ø 0,15 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,0...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony		

E12351




Przewód z gniazdem

ADOAH050MSS0005K05



Podłączenie

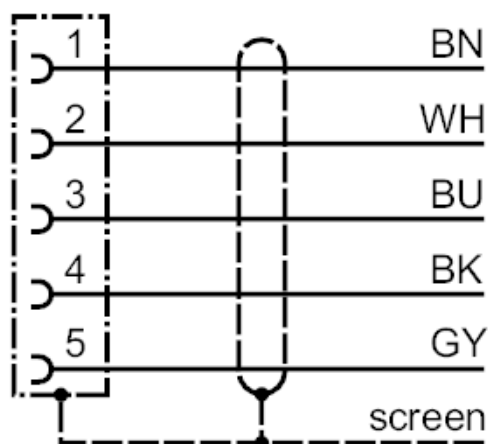

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC548