


Przewód do zarobienia

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR

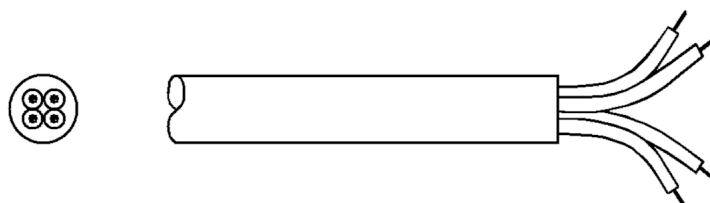

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cRUus: ...80 °C
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cRUus: ...80 °C

Dane mechaniczne

Waga	[g]	3326
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)