




Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E20767 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

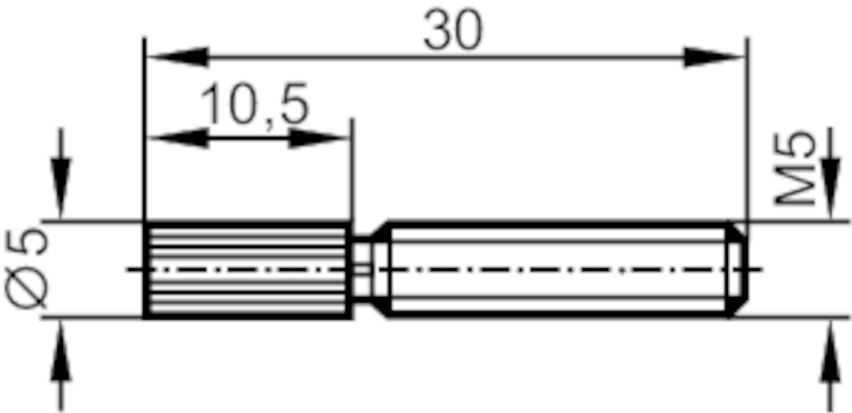

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	45
OBF	
Zasięg [mm]	80
OO50	
Zasięg [mm]	120
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70



Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika w układzie bramki

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Dane mechaniczne	
Waga [g]	0,011
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M5
Długość [mm]	konfigurowalny
Układu światłowodu	
Materiał	mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M5
	podkładki: 4
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E20767 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!