




Przewód z gniazdem

ADOGK170MSL0020B17

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

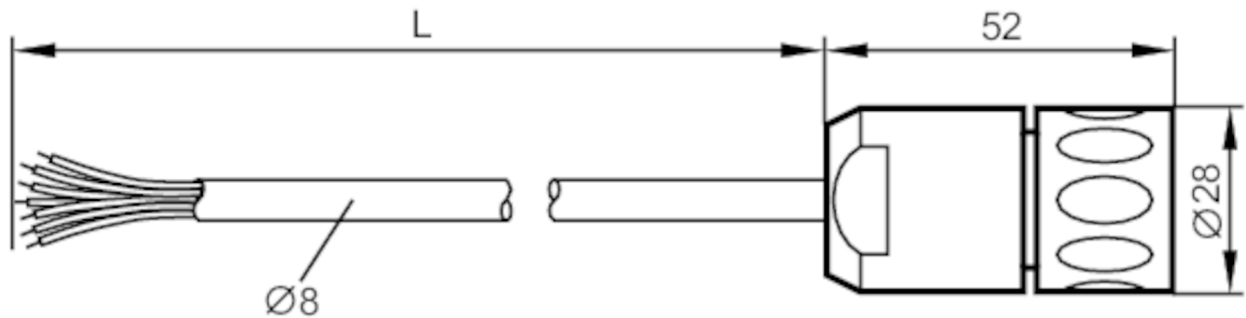


Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	2000
Wymiary	[mm]	28 x 28 x 52
Materiał		mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny
Materiał nakrętki		mosiądz / PA 6.6
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem
Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem





Przewód z gniazdem

ADOGK170MSL0020B17

Podłączenie

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty
screen =	ekran

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny