




Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: EVC437 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

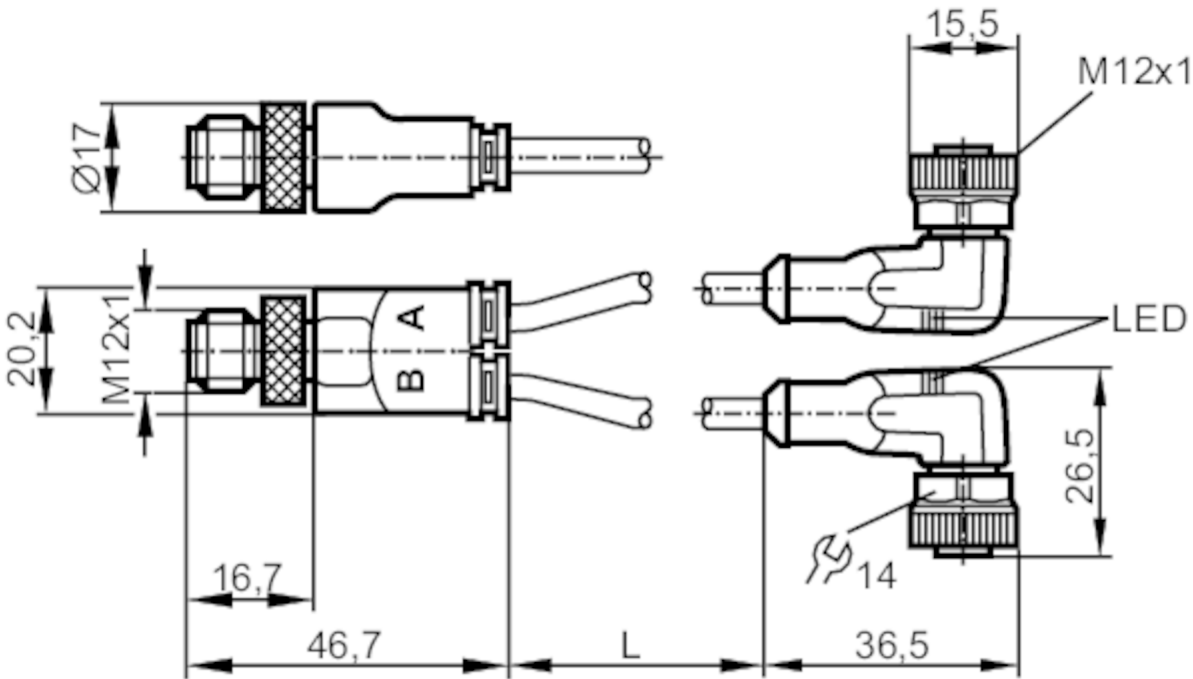

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,108
Materiał	obudowa wtyku: TPU czarny; obudowa gniazda: TPU czarny przeźroczysty; uszczelnienie: FKM	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
Liczba portów rozdzielacza	2	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 1 m, PUR, czarny, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS




Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

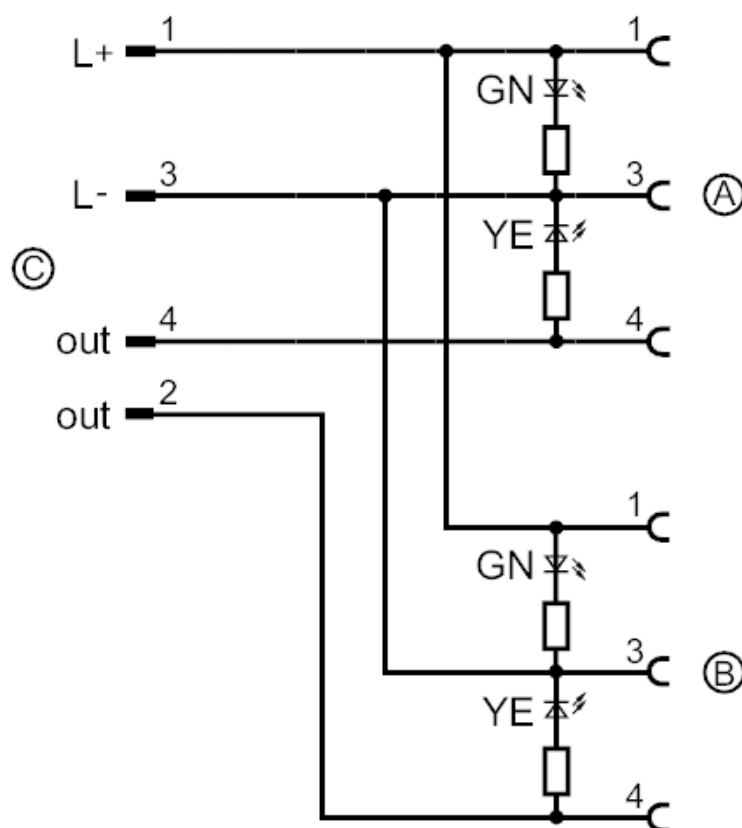

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: EVC437 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!