


E10158



Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0002E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
zamieniony przez: EVC615

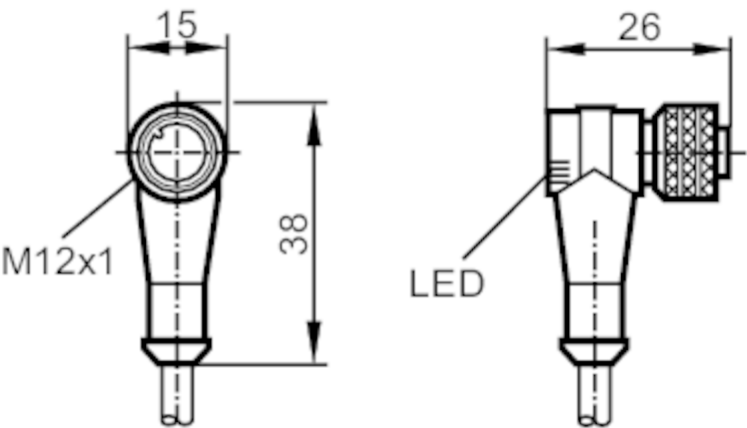


Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	65,4
Wymiary	[mm]	26 x 15 x 38
Materiał		TPU przezroczysty
Materiał nakrętki		mosiądz
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm		

E10158




Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0002E03



Podłączenie

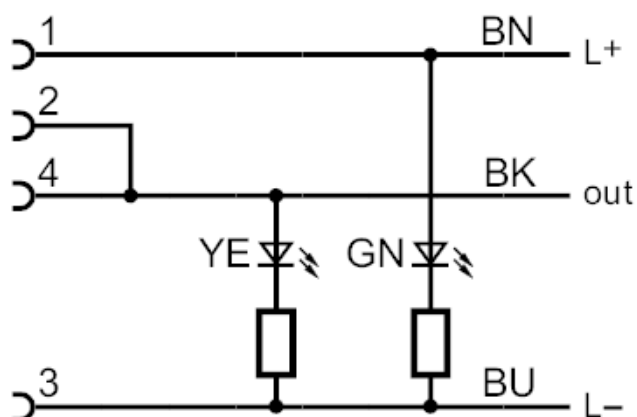

Kolory żył :

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EVC615