


Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0025H04STGH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

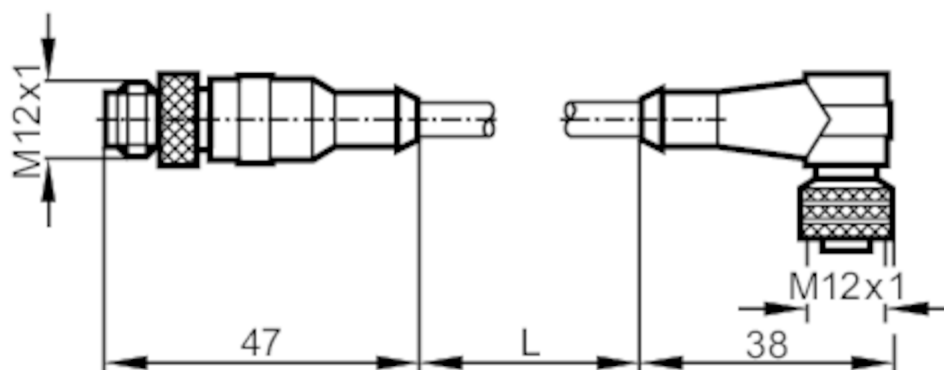

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...85

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 795,2

Materiał PUR

Materiał nakrętki mosiądz / mosiądz

Uwagi

Uwagi Artykuł niedostępny

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

E11920



Przewód łączeniowy


VDOAH040MSS0025H04STGH040MSS



Połączenie elektryczne

Przewód: 25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

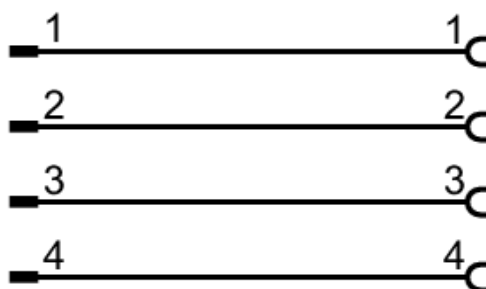

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017