




Przewód łączeniowy

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

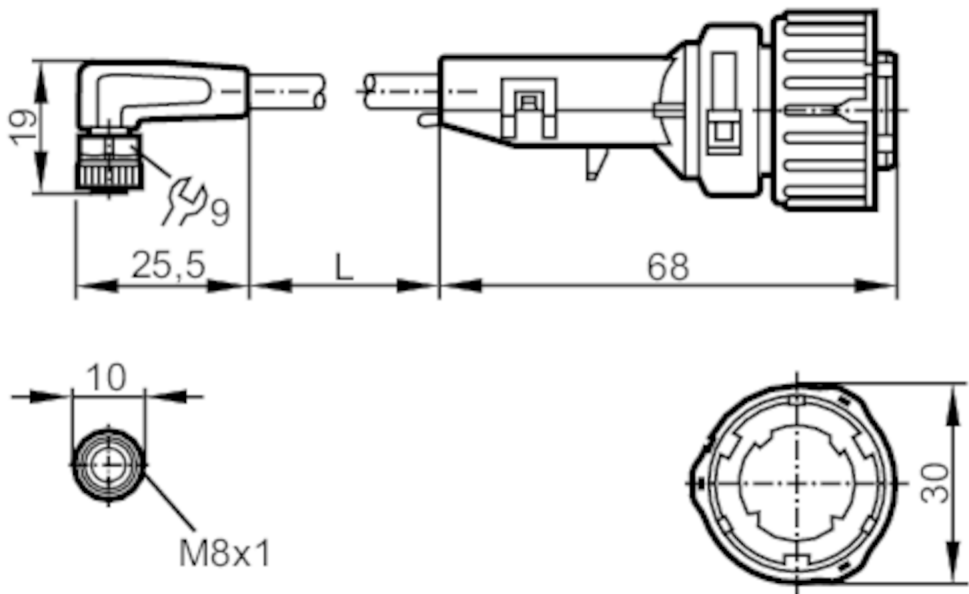

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

9,6...30 DC

Klasa ochrony

III

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...85

Ochrona

IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]

120,8

Wymiary [mm]

19 x 10 x 25,5

Materiał

obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM; obudowa: Hytrel G-4774 czarny

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego

min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

> 5 Mio.

Odkształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak

E12248



Przewód łączeniowy


VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

Uwagi

Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M8, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

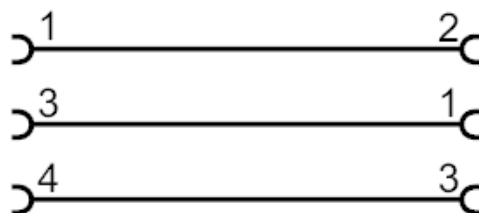

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x wtyk bagnetowy, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017