




Zaślepka przyłącza procesowego

ADAPTER PLUG US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

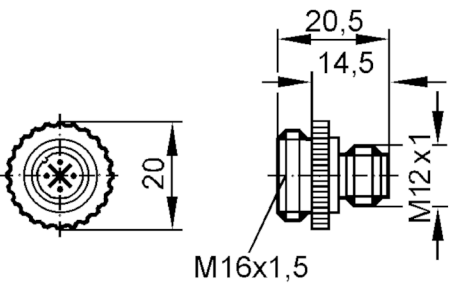

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,013
Gwint montażowy		M16
Materiał		mosiądz niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany		






Zaślepka przyłącza procesowego

ADAPTER PLUG US-100

Podłączenie

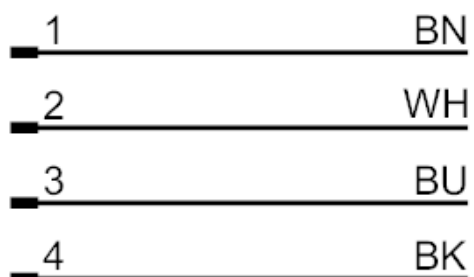

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny