


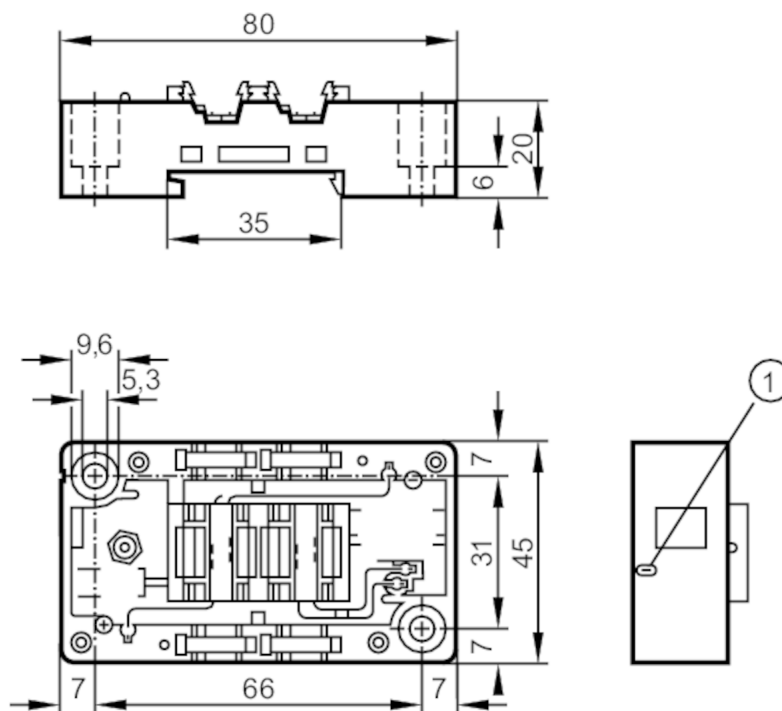

1 złącze uziemiające

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67)
---------	--

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	69,4
------	-----	------

Obudowa	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej
---------	--

Wymiary	[mm]	45 x 80 x 20
---------	------	--------------

Materiał	PBT
----------	-----

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	konektor do połączenia z ziemią
-------------------------	---------------------------------

Akcesoria (opcjonalne)	
------------------------	--

Dolna część modułu AS-i

EMC-ROD

Uwagi

Uwagi

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen OB -2 oder höher.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie

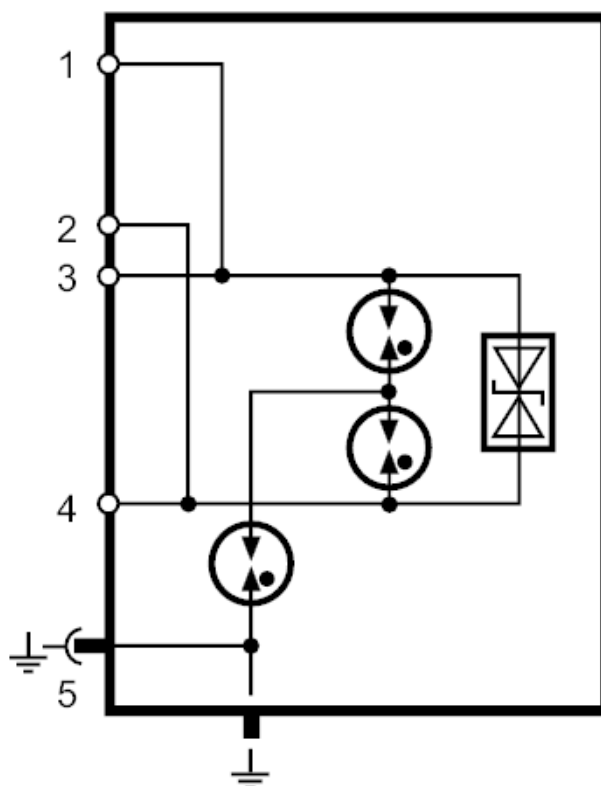

1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	ziemia

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny