


SF521A



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG18ABB/2G /6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

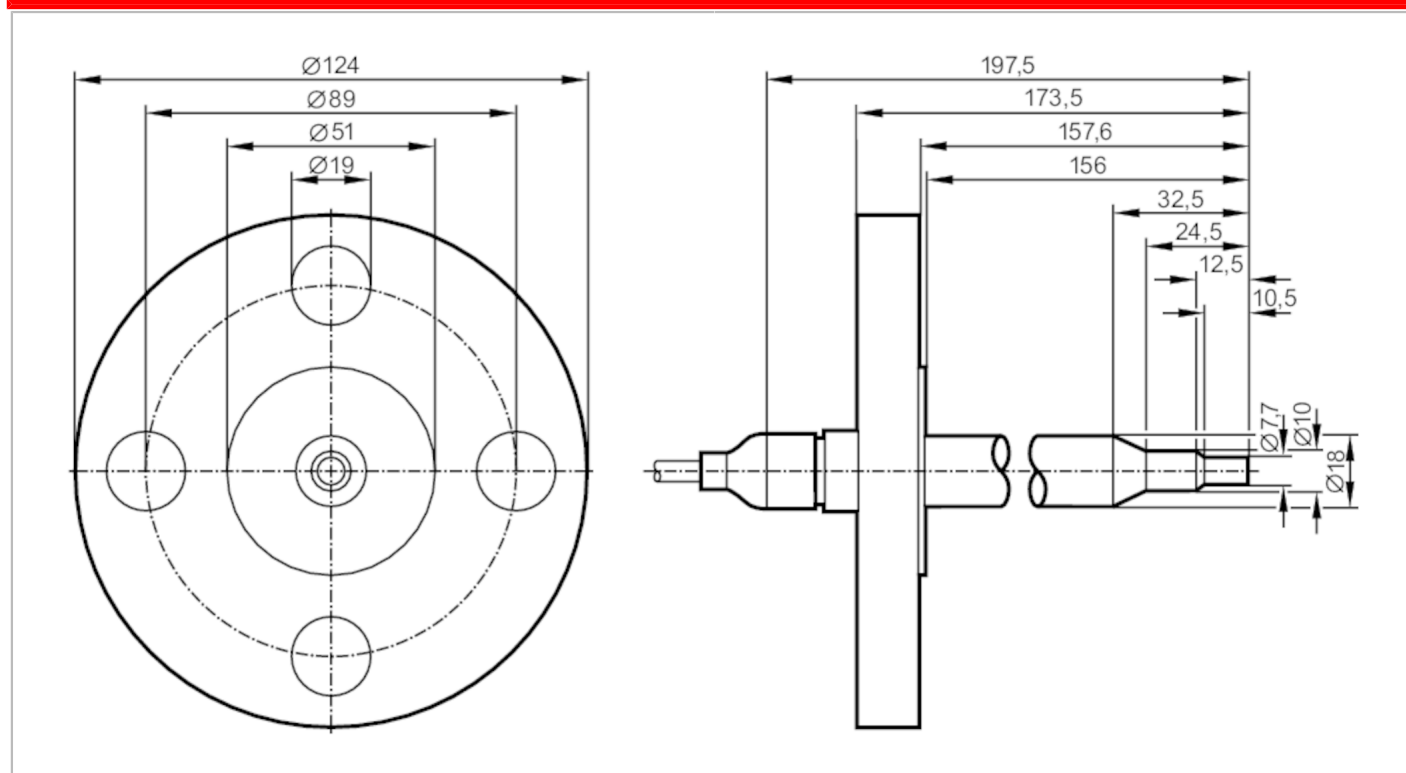

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-20...70
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
Temperatura medium [°C]	-20...70

Gazy

Temperatura medium [°C]	-20...70
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
-------------------------------------	-------------------------------

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L [mm]	156
----------------------	-----

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość [cm/s]	200...800

SF521A



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG18ABB/2G /6M

Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium [K/min]		15
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		1...10
Ciecze		
Czas reakcji [s]		1...10
Gazy		
Czas reakcji [s]		1...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-20...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [lata]		8272
Dane mechaniczne		
Waga [g]		2,665
Obudowa		cyldryczna
Wymiary [mm]		Ø 18
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Uwagi		
Uwagi	Test wg 94/9/EC (ATEX) bierze pod uwagę tylko warunki atmosferyczne (0.8...1.1 bar).	
	Użytkowanie poza tym zakresem musi zostać ocenione i zaakceptowane przez użytkownika.	
	Należy stosować się do instrukcji użytkowania i certyfikatu.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

SF521A




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG18ABB/2G /6M

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Podłączenie

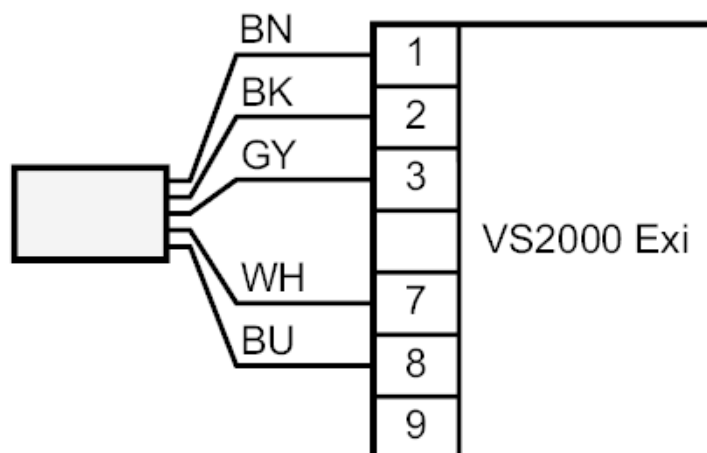

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny