

TAD161




Transmitter temperatury z funkcją detekcji dryftu

TAD100KLES30-A-DKG/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: TAD191+E33403 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

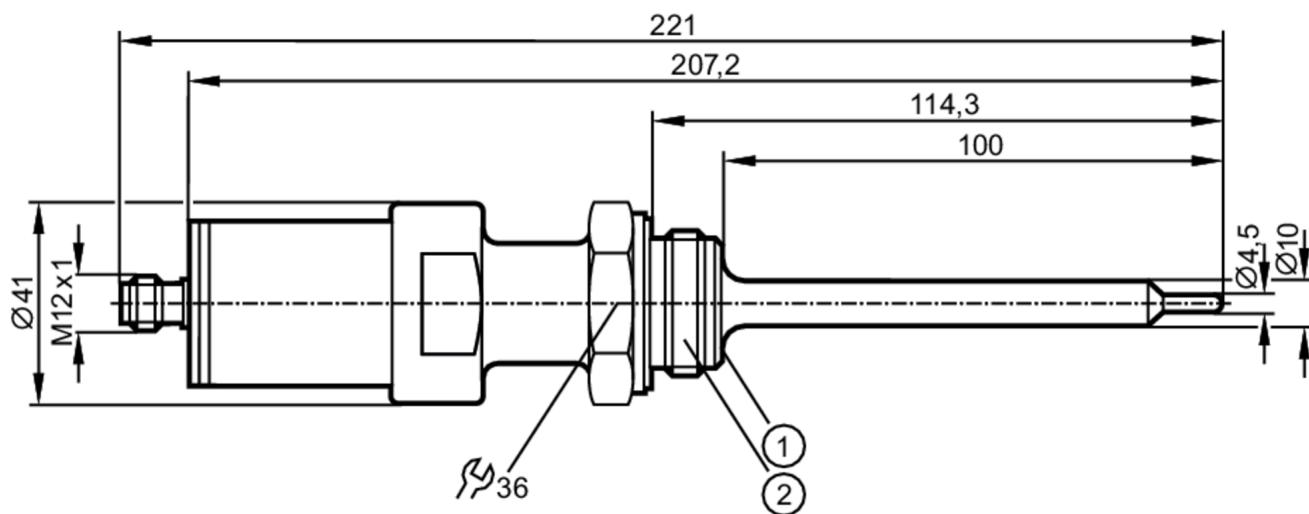

- 1 krawędź uszczelniająca
2 gwint Aseptoflex



EHEDG Certified

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termicznie sprzężone, z funkcją backup (pomiar temperatury nawet w przypadku uszkodzenia jednego elementu))
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	50
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15
brak strefy martwej	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...32 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	23; (24 V)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	--



Transmitter temperatury z funkcją detekcji dryftu

TAD100KLES30-A-DKG/US

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	2	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne)	
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Liczba wyjść binarnych	1	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / normalnie zamknięty / sygnał diagnostyczny; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250	
Wyjście diagnostyczne	wyjście diagnostyczne do monitorowania dryftu i błędów	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20	
Maks. obciążenie [Ω]	(U _b - 10 V) x 50	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Długość sondy L [mm]	100	
Zakres pomiarowy	-25...160 °C	-13...320 °F
Ostrzeżenie o wystąpieniu dryftu	0,2...5 °C	0,4...9 °F
Dryft - alarm	0,2...5 °C	0,4...9 °F
w krokach co	0,05 °C	0,1 °F
Rozdzielczość		
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K]	0,05	
Dokładność / odchylenie		
Dokładność wyjścia analogowego [K]	± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (sonda całkowicie zanurzona w medium aż do kołnierza uszczelniającego)	
Monitorowanie dryftu [K]	± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C *); (sonda całkowicie zanurzona w medium aż do kołnierza uszczelniającego)	
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K]	< ± 0,01; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C)	
Czasy reakcji		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	6 / 13	
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	próg alarmu dryftu / ostrzeżenie o dryfcie; Fail-Safe; Jednostka wyświetlana; skalowanie wyjścia analogowego; redundancja przełączania; wyjście diagnostyczne; logika przełączania; normalnie otwarty / zamknięty; Programowanie poprzez interfejs EPS	

TAD161



Transmitter temperatury z funkcją detekcji dryftu

TAD100KLES30-A-DKG/US

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia		elektronika: -25...70 °C
		Przyłącze procesowe: -32...170 °C
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67; IP 69K

Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 przewodzenie w. cz.	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	220
Uwaga dotycząca dopuszczeń		W tym bezpłatny 5-punktowy certyfikat kalibracji.

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,468
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe		G 1 Aseptoflex Vario
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		Ra: < 0,6
Długość instalacyjna EL	[mm]	100

Uwagi		
Uwagi		w odniesieniu do UL: do użytku w obwodzie niskiego napięcia z zabezpieczeniem nadprądowym zgodnie z UL873. 28.1 lub $I_{max} = 100 / U_b$ (U_b = napięcie obwodu)
		Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
		Artykuł niedostępny
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane



Transmitter temperatury z funkcją detekcji dryftu

TAD100KLES30-A-DKG/US

Podłączenie

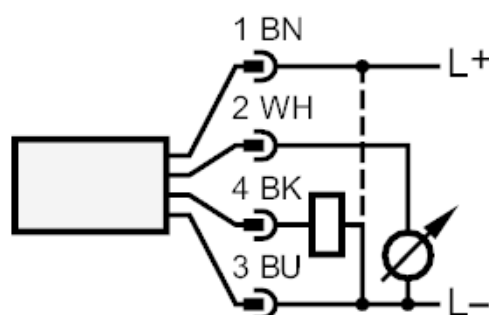

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: TAD191+E33403 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!