




Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-250KCKD6-...../US/

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: TS9289 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

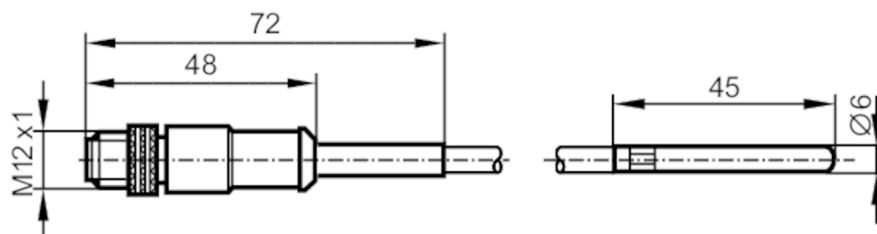

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Media	ciecze i gazy	
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15	

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III	
---------------	-----	--

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	-40...150 °C	-40...302 °F
------------------	--------------	--------------

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	3 / 10; (zgodnie z DIN EN 60751)	
------------------------------------	----------------------------------	--

Warunki pracy

Ochrona	IP 67	
---------	-------	--

Testy / dopuszczenia

MTTF [lata]	22831	
-------------	-------	--

Dane mechaniczne

Waga [g]	125	
Wymiary [mm]	Ø 6	
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti); FKM	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)	
Średnica sondy [mm]	6	

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.	
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne

Przewód: 2,5 m, FKM

Konektor: 1 x M12

TS9281




Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-250KCKD6.-...../US/



Podłączenie

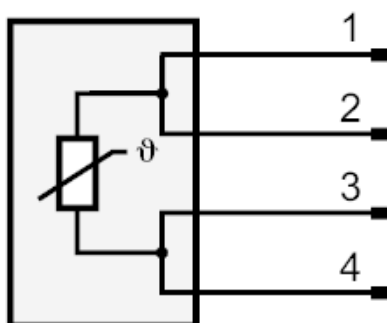

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: TS9289 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016