

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw złączy wtykowych składający się z: obudowy tulejowej i obudowy do montażu B10, 10-biegunowej wkładki męskiej i żeńskiej, dławnicy kablowej M25



Dane handlowe

Numer artykułu	1409697
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4046356752442
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	500,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	470 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

Zestaw składa się z

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>




Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 10-I-UT-M - Wkładka stykowa

1648173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648173>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: B10, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Złącza śrubowe, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412630>



Obudowy wtyku B10, do pałaka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M25, wysokość: 57 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL - Obudowa

1411321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411321>



Obudowa do zabudowy B10, z pałakiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych

1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>



HC-B 10-I-UT-F - Wkładka stykowa

1648186

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648186>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: B10, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	10
wygląd wtyku	10+PE
Zastosowanie	Moc
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Uszczelka występuje	tak
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	Pałak wzdłużny
Typ styku	toczone
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	24 A
Napięcie znamionowe U_N	500 V
Prąd znamionowy I_N	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przyłącze według normy	IEC / EN
Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką) 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 14
Moment dokręcania	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE) 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON) 0,5 Nm ... 0,8 Nm

Wymiary


HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	43 mm
Wysokość	123 mm
Długość	93 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium niepowlekany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (przy UL 514 B)
	11 mm ... 16 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki

Rysunek wymiarowy

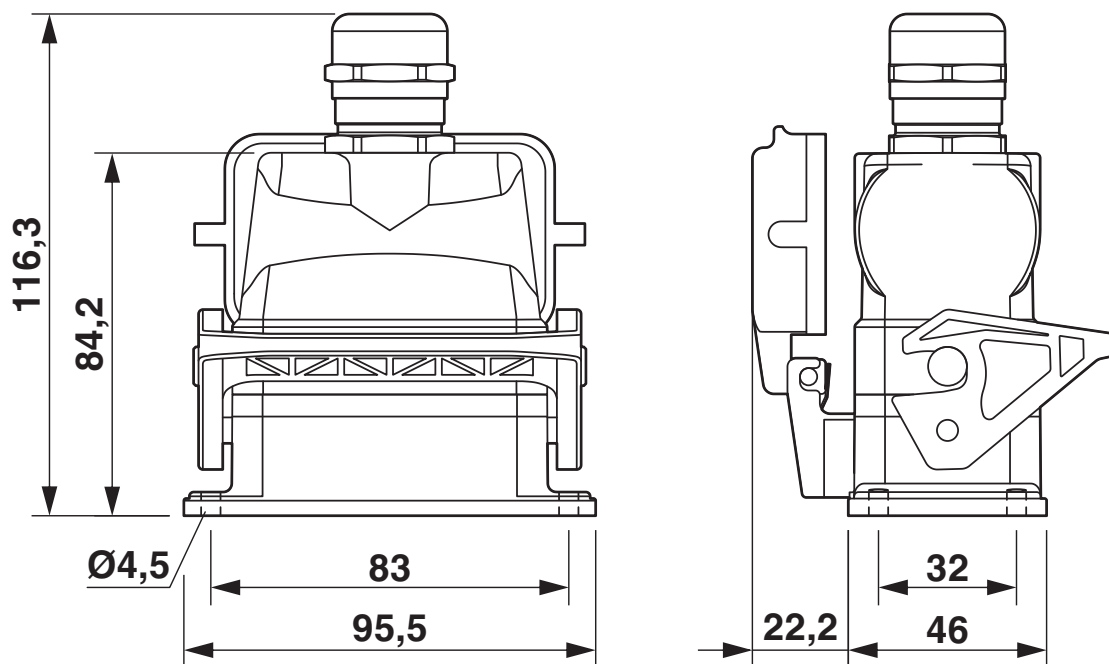

Rysunek wymiarowy

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-KIT-B10-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409697>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl