

P-CO 1N4007/R-L - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, z diodami 1N4007, długość: 24,2 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 33,3 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

Korzyści

- Możliwość zastosowania we wszystkich złączkach odłącznikowych ...-TG o szerokości 5,2 mm lub większej serii PT, ST, QTC i UT
- Podczas montażu zaciski sprężynowe wewnątrz wtyku są otwierane lub zamykane jednym obrotem standardowego wkrętaka
- Opatentowany wtyk elementów konstrukcyjnych P-CO umożliwia szybkie i bezpieczne przyłączanie za pomocą sprężynujących styków elementów konstrukcyjnych
- Kodowanie chroni przed zamianą polaryzacji przy wtykaniu

Dane handlowe

Numer artykułu	3032457
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 416 (C-1-2019)
GTIN	4046356172882
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

P-CO 1N4007/R-L - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk konstrukcyjny
Liczba biegunów	1
Potencjały	1

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	1 A (Prąd maksymalny jest pokazywany przez diodę)
----------------------------	---

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Wysokość	33,3 mm
Długość	24,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

P-CO 1N4007/R-L - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------


P-CO 1N4007/R-L - Wtyki do elementów konstrukcyjnych

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>

Rysunki

Rysunek schematyczny

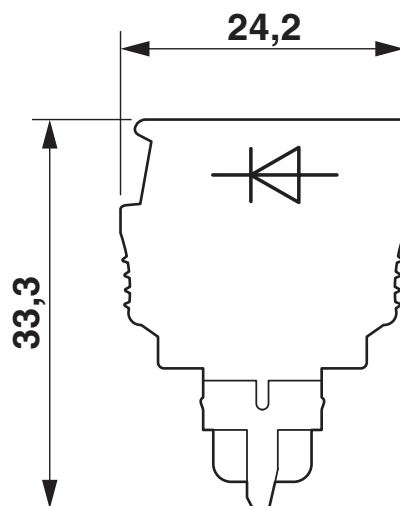

P-CO 1N4007/R-L - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

P-CO 1N4007/R-L - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO 1N4007/R-L - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032457>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl