

AB/SKS - Element podporowy

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240224>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podpórka do szyn zbiorczych



Korzyści

- Do montażu złączy ekranów SK i SKS
- AB/SS do konstrukcji izolowanych na płytach montażowych
- AB/SS-M do konstrukcji ze stykiem na płycie montażowej

Dane handlowe

Numer artykułu	3240224
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
Strona katalogu	Strona 574 (C-3-2019)
GTIN	4046356455718
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,71 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

AB/SKS - Element podporowy

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240224>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	z materiału izolacyjnego, z klipsem do zamocowania szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm.
-------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Blok podstawy
Liczba biegunów	1

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	0 A
-----------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
średnica	5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	montaż bezpośredni
----------------	--------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

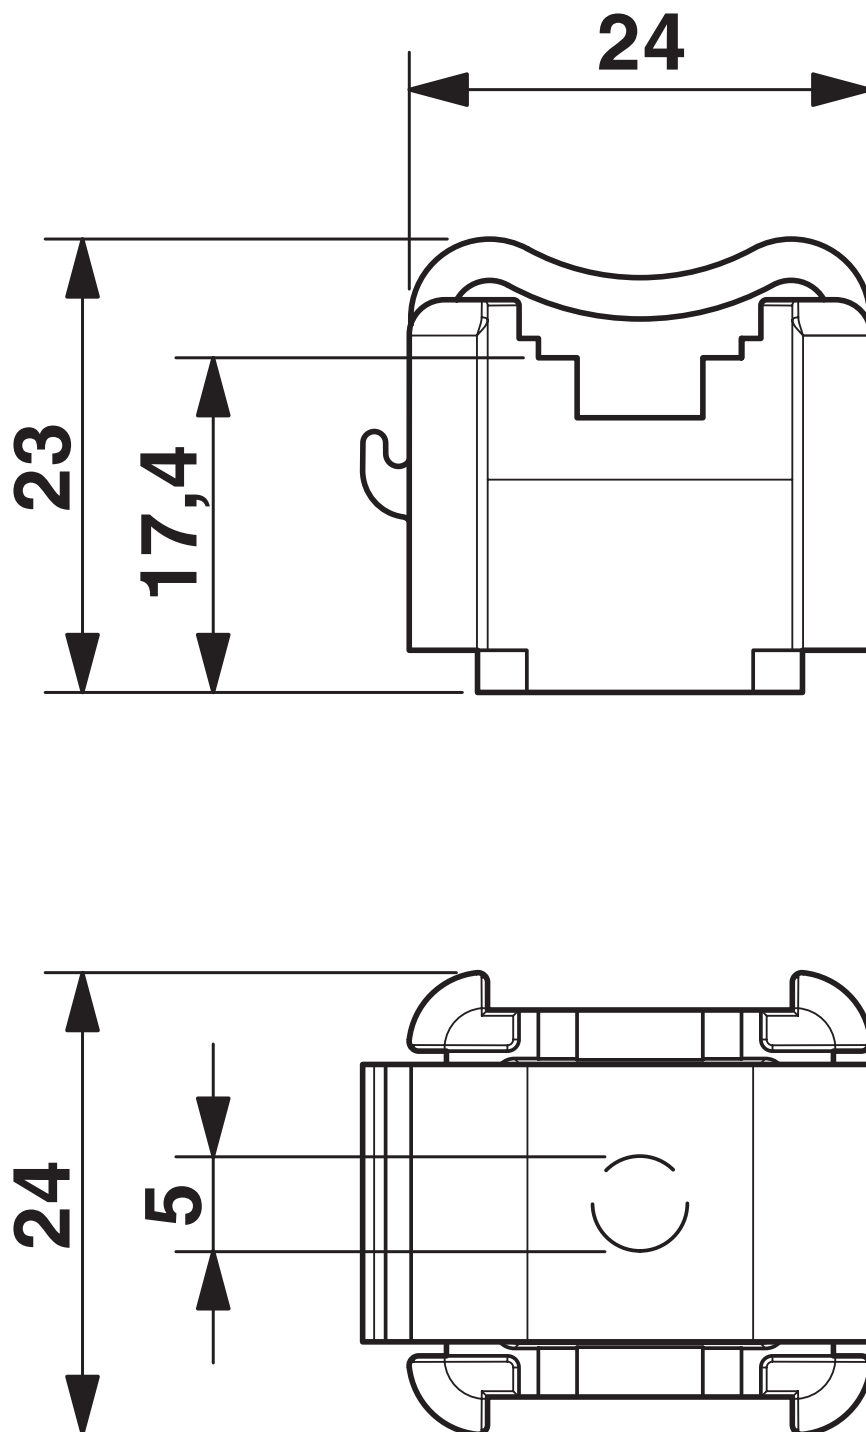

AB/SKS - Element podporowy

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240224>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 8.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB/SKS - Element podporowy

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240224>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl