


RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze na końcówki oczkowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 309 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 150 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

Dane handlowe

Numer artykułu	3244614
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BE4412
Klucz produktu	BE4412
Strona katalogu	Strona 391 (C-1-2019)
GTIN	4046356583947
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	274 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	252,96 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka z zaciskiem sworzniowym
Liczba biegunów	1
Raster	41 mm
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	9,55 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziomie	2
Przekrój znamionowy	150 mm ²

1. poziomowe

Gwint śruby	M10
Długość odizolowania	Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Prąd znamionowy	309 A
Maksymalny prąd obciążenia	309 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 150 mm ²)
Napięcie znamionowe	1000 V
Przekrój znamionowy	150 mm ²

Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

Przyłącze według normy	DIN 46234:1980-03
Przekrój	6 mm ² ... 150 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	10,5 mm
Szerokość	30 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Moment dokręcania	10 ... 20 Nm
Przyłącze według normy	DIN 46235:1983-07

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Przekrój	16 mm ² ... 150 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	10,5 mm
Szerokość	34 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Moment dokręcania	10 ... 20 Nm
Przyłącze według normy	DIN 46237:1970-07
Przekrój	6 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	(przeliczone według IEC)
średnica oczka	10,5 mm
Szerokość	18 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Moment dokręcania	10 ... 20 Nm
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty	6 mm ²

Dane Ex

Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

Oznaczenie	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Zakres temperatur roboczych	-60 °C ... 110 °C
Akcesoria ze świadectwem Ex	3247970 HC-RBO 10 0800886 E/NS 35 N
Zestawienie mostków	/ RBO 10-VS 2 / 3244643 / RBO 10-VS 3 / 3244656
Dane mostków	309 A / 150 mm ²
Wzrost temperatury Ex	40 K (309 A / 150 mm ²)
Napięcie znamionowe	1100 V
dla mostkowania mostkiem	1100 V
Znamionowe napięcie izolacji	1000 V
Wyjście	(trwale)

Poziom Ex Informacje ogólne

Prąd znamionowy	309 A
Maksymalny prąd obciążenia	309 A
Opór przejścia	0,05 mΩ

Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

zakres momentu obrotowego	10 Nm ... 20 Nm
Przekrój znamionowy	150 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	300 kcmil
Zdolność przyłączeniowa sztywne	6 mm ² ... 150 mm ²
przyłączane przewody AWG	10 ... 300 kcmil
Zdolność przyłączeniowa giętkie	6 mm ² ... 150 mm ²


RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

przyłączane przewody AWG	10 ... 300 kcmil
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	6 mm ² ... 150 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty	10 ... 300 kcmil
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	6 mm ² ... 70 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki	10 ... 300 kcmil

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	41 mm
Wysokość	144 mm
wysokość NS 35/15	84,5 mm
wysokość NS 35/7,5	77 mm
Długość	144 mm
Długość bolca	31 mm
Raster	41 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	9,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 150 mm ²	18 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	2,2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufage	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	15 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5$ Hz do $f_2 = 150$ Hz
Poziom ASD	1,857 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	0,8g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



Rysunki

Schemat




RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Rysunek wymiarowy

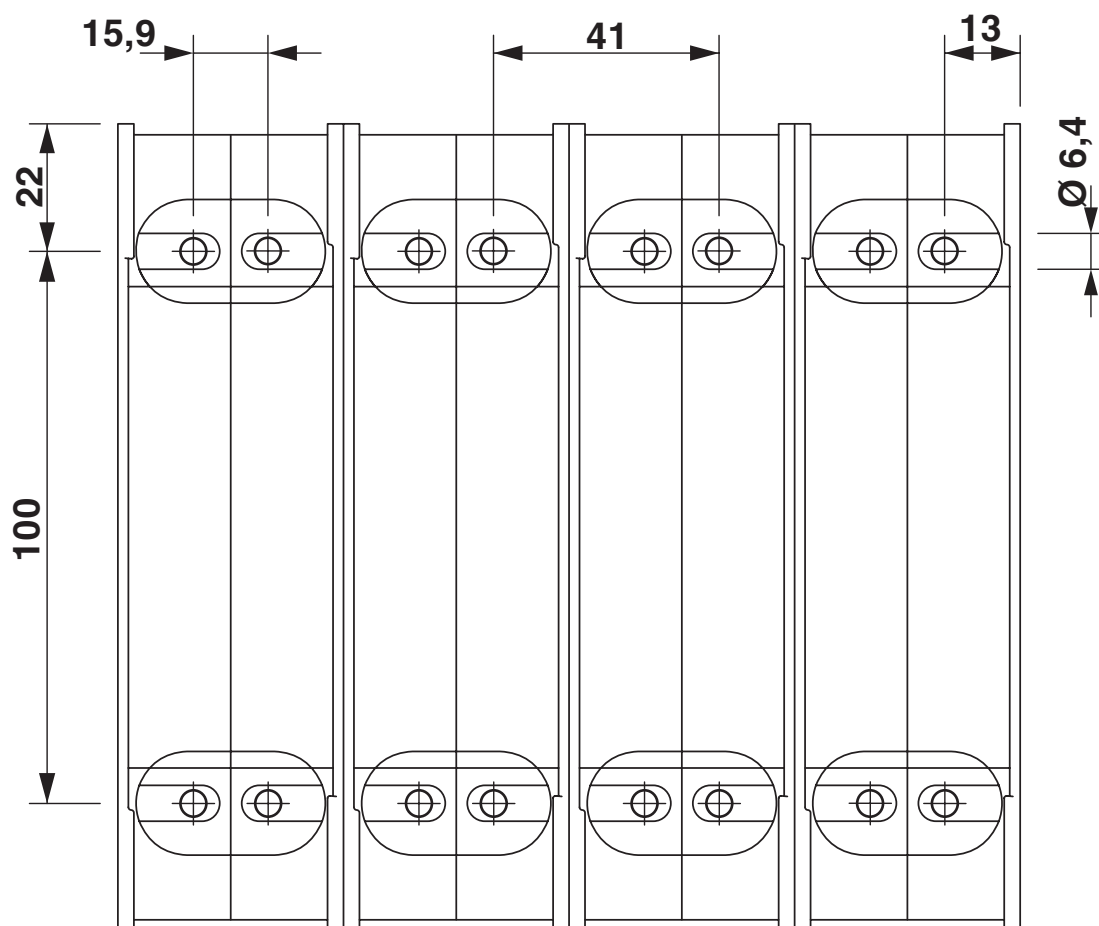

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	310 A	10 - 350	-
Usgroup C				
	1000 V	310 A	10 - 350	-
Usgroup E				
	600 V	310 A	10 - 350	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	310 A	10 - 350	-
Usgroup C				
	600 V	310 A	10 - 350	-
Usgroup E				
	1000 V	310 A	10 - 350	-

 EAC Ex ID dopuszczenia: RU C-DE.HA91.B.00066				
--	--	--	--	--

 IECEx ID dopuszczenia: IECExSEV13.0003U				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1100 V	309 A	-	6 - 150

 ATEX ID dopuszczenia: SEV13ATEX0132U				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1100 V	309 A	-	6 - 150

 CCC				
--	--	--	--	--

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

ID dopuszczenia: 2020322313000627



UKCA-EX

ID dopuszczenia: CML 22UKEX1230U

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe



3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

RBO 10-VS 2 - Szyna łącząca

3244643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244643>

Szyna łącząca, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny



i Obciążalność prądowa, maks.: 309 A

RBO 10-VS 3 - Szyna łącząca

3244656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244656>

Szyna łącząca, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny



i Obciążalność prądowa, maks.: 309 A

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



EML (51X25)R YE /RBO8 - Etykiety

0801353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801353>



Etykiety, żółty/czarny, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2: wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 51 x 25 mm

HC-RBO 10 - Pokrywa

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247970>



Pokrywa, długość: 115,2 mm, szerokość: 40,8 mm, wysokość: 67,7 mm, kolor: szary

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



KLM 3-L - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0814788>



Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm

HC-RBO 10 BU - Pokrywa

3247972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247972>



Pokrywa, długość: 144 mm, szerokość: 41 mm, wysokość: 33 mm, kolor: niebieski

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



HC-RBO 10-FE - Pokrywa

3247971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3247971>

Pokrywa, długość: 144 mm, szerokość: 41 mm, wysokość: 33 mm, kolor: czarny/żółty




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



AGK PT 4X6/M10 - Złączka odczepowa

1017448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017448>




Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, Złącze zbiorcze, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: szary

AGK PT 4X6/M10 BU - Złączka odczepowa

1083237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083237>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: niebieski

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



AGK PT 4X6/M10 GNYE - Złączka odczepowa

1083238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083238>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: zielono-żółty

AGK PT 8X6/M10 - Złączka odczepowa

1017450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017450>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: szary

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



AGK PT 8X6/M10 BU - Złączka odczepowa

1083235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083235>




Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: niebieski

AGK PT 8X6/M10 GNYE - Złączka odczepowa

1083236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083236>



Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², Przyłącze sworzniowe, 1. poziome, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: zielono/żółty

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053001>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824941>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskowanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053014>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053027>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053438>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818069>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824605>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829142>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829623>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

ZBF10:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809997>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



ZBF10 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825031>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810009>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818124>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



UC-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824662>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48

UCT-TMF 10 - Oznacznik do zacisków

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829204>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36

RBO 10 - Złącze na końcówki oczkowe

3244614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3244614>



UCT-TMF 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829679>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,4 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl