



Uchwyt przewodu z nakładką Rd 8-10 mm z trzpieniem czworokątnym

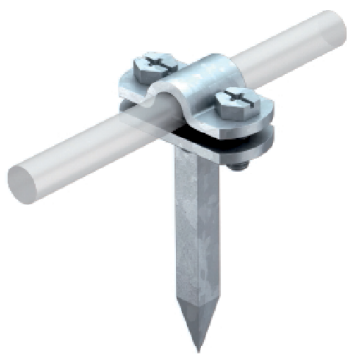

Typ	Dopasowanie mm	Długość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
163 70 FT	Rd 8-10	70	50	8,48	5223 07 5
163 100 FT	Rd 8-10	100	50	10,06	5223 10 5
163 150 FT	Rd 8-10	150	50	14,4	5223 15 6
163 200 FT	Rd 8-10	200	20	18,88	5223 20 2

St stal

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

- Komplet, z nakładką i śrubami z łbem sześciokątnym
- Z kołkiem czworokątnym do szybkiego montażu
- Ze śrubami z łbem sześciokątnym z VA

zł/100 szt.