


Uchwyt przewodu z nakładką zawiasową Rd 8-10 mm, wysokość montażowa 30 mm

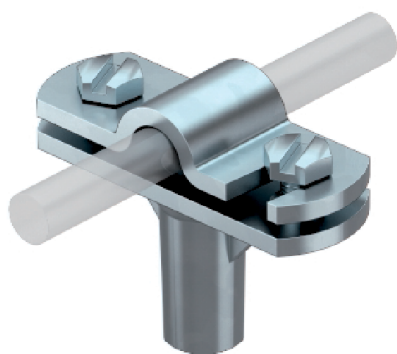

Typ	Dopasowanie mm	Gwint	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
168 8-10 M6	Rd 8-10	M6	20	7,8	5229 16 2
168 DIN-K-M8	Rd 8-10	M8	20	7,78	5229 83 9

Zn cynkowy odlew ciśnieniowy

G ocynkowane galwanicznie

- Z gwintem wewnętrznym (G)
- Nakładka zawiasowa umożliwia szybki montaż obrotowy
- Zmontowany z nakładką i 2 śrubami sześciokątnymi
- Wysokość montażowa 30 mm

zł/100 szt.

