



Koryto kablowe DKS

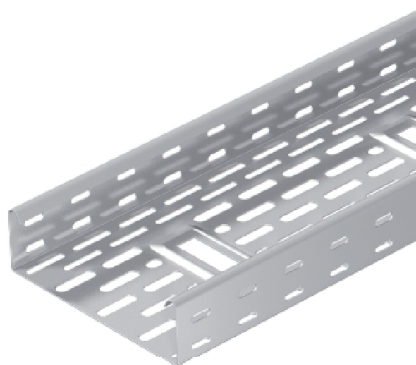

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
DKS 610 VA4571	100	0,8	3	129	6085 66 8
DKS 620 VA4571	200	0,8	3	174,34	6085 67 2
DKS 630 VA4571	300	1	3	216,67	6085 67 3
DKS 640 VA4571	400	1	3	329,34	6085 67 5

V4A Stal nierdzewna 1.4571

zl/m

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

DKS 60 = System korytek kablowych z dodatkowymi otworami o wysokości bocznej 60 mm.

System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% więcej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych.


Przepust podłogowy od szerokości 200 mm.

Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Typ	Długość mm	Wym. B mm	Przekrój użyty. cm ²
DKS 610 VA4571	3000	100	58
DKS 620 VA4571	3000	200	118
DKS 630 VA4571	3000	300	178
DKS 640 VA4571	3000	400	238

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
DKS 610 VA4571	1	0,5	0,35
DKS 620 VA4571	1	0,5	0,5
DKS 630 VA4571	1	0,5	0,35
DKS 640 VA4571	1,1	0,75	0,45

Wykres obciążenia koryta kablowego DKS 60 VA

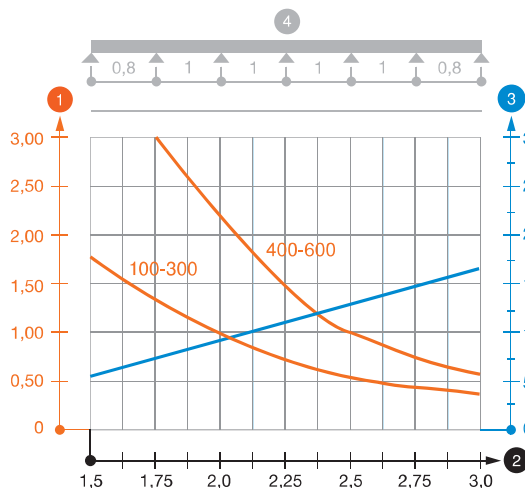

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór