



Wysokość boku 45 mm

Drabina kablowa LG 45

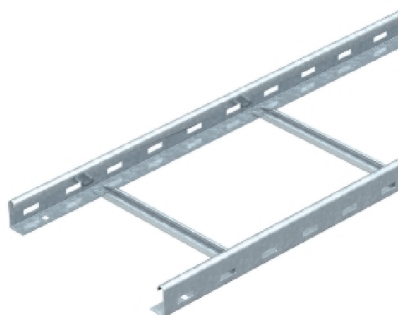

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
LG 420 NS 6 FS	200	1,25	6	188,5	6200 58 3
LG 430 NS 6 FS	300	1,25	6	205,5	6200 58 6
LG 440 NS 6 FS	400	1,25	6	216,8	6200 58 9
LG 450 NS 6 FS	500	1,25	6	243,8	6200 59 2
LG 460 NS 6 FS	600	1,25	6	260,8	6200 59 5

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczelkami typu C, otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kablówkową typ 2056/N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty, cm ²	Rozstaw szczelki mm
LG 420 NS 6 FS	6000	200	1,25	68	300
LG 430 NS 6 FS	6000	300	1,25	103	300
LG 440 NS 6 FS	6000	400	1,25	138	300
LG 450 NS 6 FS	6000	500	1,25	173	300
LG 460 NS 6 FS	6000	600	1,25	208	300

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
LG 420 NS 6 FS	1,8	1,4	1	0,55
LG 430 NS 6 FS	1,8	1,4	1	0,55
LG 440 NS 6 FS	1,8	1,4	1	0,55
LG 450 NS 6 FS	1,8	1,4	1	0,55
LG 460 NS 6 FS	1,8	1,4	1	0,55

Wykres obciążenia drabiny typ LG 45 NS

