



Wysokość boku 45 mm

Drabina kablowa SLG 45

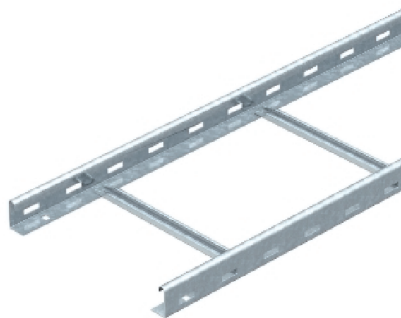

Typ	Szerokość mm	Grubość boku mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
SLG 420 NS 6 FS	200	2	6	281,8	6200 62 3
SLG 430 NS 6 FS	300	2	6	295,8	6200 62 6
SLG 440 NS 6 FS	400	2	6	310,2	6200 62 9
SLG 450 NS 6 FS	500	2	6	337,2	6200 63 2
SLG 460 NS 6 FS	600	2	6	354,2	6200 63 5

Stal

zł/m

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczęblami typu C, otwartymi.

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdują Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Grubość boku mm	Przekrój użyty cm ²	Rozstaw szczębli mm
SLG 420 NS 6 FS	6000	200	2	68	300
SLG 430 NS 6 FS	6000	300	2	103	300
SLG 440 NS 6 FS	6000	400	2	138	300
SLG 450 NS 6 FS	6000	500	2	173	300
SLG 460 NS 6 FS	6000	600	2	208	300

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	3,0m kN/m	4,0m kN/m
SLG 420 NS 6 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 430 NS 6 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 440 NS 6 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 450 NS 6 FS	2,75	2	1	0,55
SLG 460 NS 6 FS	2,75	2	1	0,55

Wykres obciążenia drabiny typ SLG 45 NS

