



Wspornik ścienny-wieszakowy AW 30



Typ	Szerokość mm	F w kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
AW 30 11 VA4571	110	3	1	21,2	6443 61 5
AW 30 21 VA4571	210	3	1	38	6443 31 1
AW 30 31 VA4571	310	3	1	61	6443 62 1
AW 30 41 VA4571	410	3	1	86	6443 34 6
AW 30 51 VA4571	510	3	1	126	6443 62 5
AW 30 61 VA4571	610	3	1	154	6443 62 7

V4A Stal nierdzewna 1.4571

zł/szt.


GB trawione

Średnio ciężki wspornik ścienny-wieszakowy z przyspawaną płytą głowicy.

Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

Typ	Szerokość mm	Wym. A mm	Wym. H mm	Śr. otworu mm
AW 30 11 VA4571	110	50	60	11
AW 30 21 VA4571	210	50	70	13
AW 30 31 VA4571	310	50	80	13
AW 30 41 VA4571	410	50	80	13
AW 30 51 VA4571	510	50	90	13
AW 30 61 VA4571	610	50	100	13

Wykres obciążenia wspornika AW 30

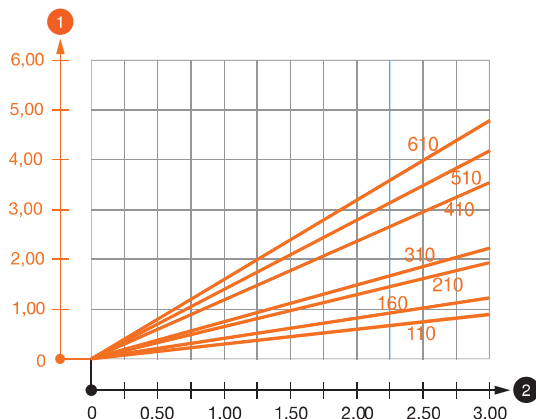

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienny-wieszakowego AW 30

Obciążenie wspornika							
Kotwa	Maksymalne obciążenie F w kN						
	Długość wspornika w mm						
	100	200	300	400	500	600	
3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74	
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99	

Maks. łączne obciążenie $F = \text{ciężar kabla} + \text{koryto kablowe} + \text{wspornik}$. Wartości dotyczące nosności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopekanym betonie. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!