

Wyposażenie dodatkowe



KBM 40


- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 40



- do redukcji zjawiska kondensacji wody przez wyrównywanie ciśnień
- Zakres uszczelnienia Ø 16-28 mm
- Gwint ISO M 40 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 40,5 mm
- Grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wewnątrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Aby przy wyrównaniu ciśnienia nie został przekroczony limit upływu 0,07 bara, na każde 16 litrów (16000 cm³) objętości obudowy należy zastosować jedną dławnicę wentylacyjną M40.
- Przykładowa obudowa 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 litra. Liczba wymaganych KB. 40 (M40) ≥ 1 szt.
- gdy stosujemy różne rozmiary dławnic w rozdzielnicy to objętości obsługiwane przez te dławnice możemy dodawać
- Gdy ilość dławnic koniecznych do kompensacji ciśnienia musi być większa niż ilość wprowadzanych przewodów, to niewykorzystane dławnice zamykamy zaślepkami.
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- Kolor: szary, RAL 7032

Moment obrotowy przy dokręcaniu	6,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	46 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	50,5 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	50 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	54,1 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa:	0.079 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 960°C

Rysunki

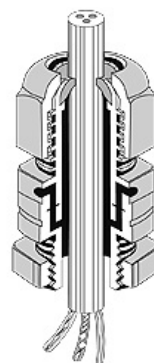

Rysunek wymiarowy

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C

Wyposażenie dodatkowe



KBM 40

- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 40

IP 66/67

IP 66/67

RAL 7032

PA

UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne