

Wyposażenie dodatkowe



KBS 25


- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 25



- do redukcji zjawiska kondensacji wody przez wyrównywanie ciśnień
- Zakres uszczelnienia $\varnothing$ 9-17 mm
- Gwint ISO M 25 x 1,5
- Otwór pod dławnicę $\varnothing$ 25,5 mm
- Grubość ściany do 3,5 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wewnątrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- aby nie przekroczyć limitu upływu 0.07 bar podczas kompensacji ciśnienia, jedna dławnica wentylacyjna M25 musi być zastosowana na 10 litrów (10000 cm³) pojemności obudowy
- przykładowa obudowa 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12,393 litrów. Liczba wymaganych KB. 25 (M25) $\geq$ 2 szt.
- gdy stosujemy różne rozmiary dławnic w rozdzielnicy to objętości obsługiwane przez te dławnice możemy dodawać
- Gdy ilość dławnic koniecznych do kompensacji ciśnienia musi być większa niż ilość wprowadzanych przewodów, to niewykorzystane dławnice zamykamy zaślepkami.
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- Kolor: czarny, RAL 9005

Moment obrotowy przy dokręcaniu	4,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	29 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe $\varnothing$	32,0 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	32 mm
wymiar przeciwnakrętki $\varnothing$	35,5 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa:	0,024 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 960°C

Rysunki

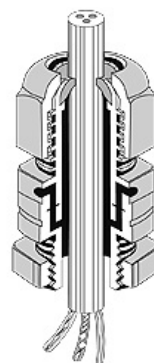

Rysunek wymiarowy

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C

Wyposażenie dodatkowe



KBS 25

- Dławnica wentylacyjna Kombi
- do przetłoczeń M 25



UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów
izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne