

PZKZWP Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
Pokrywy pasują do korytek KZW... i KZLW...

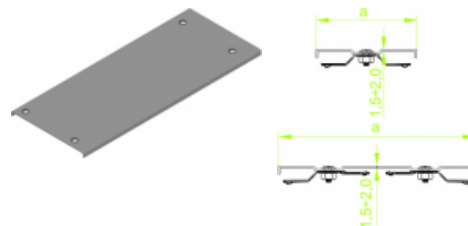

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKZWP50/2	50	2000	0,86	308505	20
PZKZWP50/3	50	3000	0,86	308605	20
PZKZWP100/2	100	2000	1,48	308510	10
PZKZWP100/3	100	3000	1,48	308610	10
PZKZWP200/2	200	2000	2,71	308520	6
PZKZWP200/3	200	3000	2,71	308620	6
PZKZWP300/2	300	2000	3,95	308530	6
PZKZWP300/3	300	3000	3,95	308630	6
PZKZWP400/2	400	2000	5,19	308540	4
PZKZWP400/3	400	3000	5,19	308640	4
PZKZWP500/2	500	2000	6,42	308550	6
PZKZWP500/3	500	3000	6,42	308650	4
PZKZWP600/2	600	2000	7,66	308560	4
PZKZWP600/3	600	3000	7,66	308660	4