

KCP/KCOP...E Korytko

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

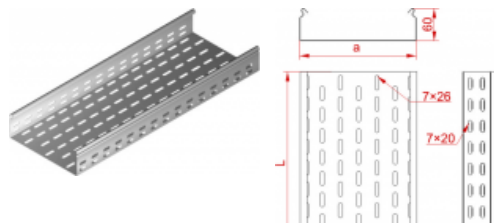

Łączenie koryt za pomocą łączników

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCP/KCOP100H60/3E	100	3000	2,07	861010	6
KCP/KCOP150H60/3E	150	3000	2,49	861015	6
KCP/KCOP200H60/3E	200	3000	2,90	861020	4
KCP/KCOP300H60/3E	300	3000	3,33	861030	4
KCP/KCOP400H60/3E	400	3000	3,73	861040	2
KCP/KCOP500H60/3E	500	3000	6,48	861050	2
KCP/KCOP600H60/3E	600	3000	7,47	861060	2