

OBR Obejma do rur


Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie ceowników CWP/CWOP40H40
do konstrukcji z rur

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

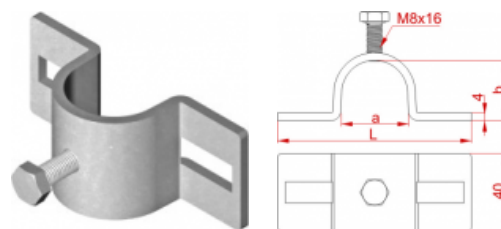

Wersje:

Grubość blachy: **6,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OBR25	25	23	116	0,16	753300	50
OBR35	35	33	104	0,16	753400	50